

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

はじめに、必ず本紙と取扱説明書または仕様書等をお読みご理解した上でご利用ください。本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

【ご利用にあたって】

1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。また、価格を変更をする場合や資料及び取扱説明書の図が実物とは異なる場合もあります。
2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、取扱説明書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点^{※1}で上記内容をご理解頂けたものとさせていただきます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

※1 製品が入っている北斗電子ロゴ入り袋を開封した時点でご使用したとみなします

ルネサス エレクトロニクス R32C/100 シリーズ<パッケージ:100P6Q-A>搭載マイコンボード

本ボードは、フラッシュメモリを内蔵したルネサス エレクトロニクス製R32C/111グループマイコンを実装した評価用マイコンボードシリーズです。FLASH書込用インタフェースと、シンプルながらもI/O、その他評価用LEDやスイッチを実装し、すぐに活用が可能です。マイコンの実装方法は、半田付けでの直付け仕様とソケット仕様からお選び下さい。(ソケット仕様:型名末尾に-S)

製品内容

マイコンボード.....	1 枚	10-14P 変換コネクタ.....	1 個
DC 電源ケーブル.....	1 本	回路図.....	1 部
※ 2P コネクタ片側圧着済み 30cm (JAE)			

マイコンボード

製品型名と実装マイコンは次の通りとなります。

ボード上に記載された製品型名は下表シリーズ共通となりますので、製品型名は下表に則り、実装マイコン天面に印字されたマーク型名でご確認下さい。

マイコンボード型名	実装マイコンマーク型名	内蔵ROM	内蔵RAM	ボード電源電圧	実装クロック
HSB16C62P-100S	R5F64110DFB	256KB+8KB	63KB	DC3.3V~5.0V ※リセット電圧 3.3V 用	X1:16MHz X2:32.768KHz
	R5F64111DFB	384KB+8KB	63KB		
	R5F64112DFB	512KB+8KB	63KB		
	R5F64114DFB	256KB+8KB	40KB		
	R5F64115DFB	384KB+8KB	40KB		
	R5F64116DFB	512KB+8KB	40KB		

※ 基板型名と基板印字が異なる場合がございます

ソケット仕様時		ボード外形	
実装マイコンパッケージ	100P6Q-A	実装ソケット型名: NQPACK100SD-ND ※指定時左記ソケットでの実装が可能です	80 x 92mm 突起部含まず

【実装コネクタと適合コネクタ】

コネクタ	実装コネクタ型名	メーカー	極数	適合コネクタ	メーカー	
J1・J3	I/O	H310-050P	Conser	50	FL50A2FOG 準拠	OKI 電線 または準拠品
J2	I/O	H310-040P	Conser	40	FL40A2FO 準拠	OKI 電線 または準拠品
J4	FLASH I/F	H310-020P	Conser	20	FL20A2FO 準拠	OKI 電線 または準拠品
J5	DC 電源入力	IL-G-2P-S3T2-SA	JAE	2	IL-G-2S-S3C2-SA	JAE
J10	デバッグ I/F	H310-010P	Conser	10	FL10A2FO 準拠	OKI 電線 または準拠品

J1・J2・J3・J4・J10 は Conser 製もしくは互換品(MIL規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所)を使用

【ジャンパ】 ※製品出荷時は★印の設定でジャンパフラグを設定しています。

ジャンパ	説明	設定
J6	SCK 端子接続	ショートで SCK=L
J7	評価用 LED 点灯制御	ショート★で LED 点灯
J8	BYTE 端子制御	未実装
J9	VREF 電圧入力制御	オープン: J3-15 より VREF 電圧を入力 ショート★: VREF 電圧に VCC を入力
J11	CNVSS 端子制御	オープン★: CNVSS=L ショート: CNVSS=H
J13	CAN 信号イネーブル制御	未実装(CANを使用する場合ショート)
J14	P8_6、P8_7 イネーブル制御	1-2 ショート★P8_6 を汎用ポートとして使用 3-4 ショート★P8_7 を汎用ポートとして使用
J15	CAN 終端抵抗	未使用(ハンダショートで終端抵抗あり)
J16	P9_0 接続制御	使用できません
J17	P9_2 接続制御	使用できません
J18※	BYTE 端子制御	オープン
J19※		ハンダショート済み

※ J18,J19 は製品出荷時状態でご使用下さい

J20~J23 ジャンパについて (ハンダ面)

ジャンパ	説明	設定
J20・J22	P9_5、P9_6 接続制御	使用しません
J21・J23	P7_6、P7_7 接続制御	使用しません

【備考】

- コネクタ J1・J2・J3 はハンダ面実装ですので切欠き位置・ピン番号にご留意下さい。
- J4 は内蔵ROMへのプログラム書込み用インタフェースです (オンボードプログラミングモード) 弊社オンボードプログラマ FM-ONE でのご利用が可能です。弊社オンボードプログラマのプログラマ側設定でブートモードへの自動制御が可能です。
- J10 デバッグ I/F は付属の 10-14P 変換コネクタ装着でルネサス エレクトロニクス社製 E8a にて対応可能です。
- E8a の接続推奨値が異なるものがあり基板統一の為、R5(CNVSSプルダウン抵抗)の値を 12K から 150K へ変更。(2011 年 6 月 13 日以降)

マイコン側仕様は、必ずルネサス エレクトロニクス株式会社当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

表記の意味



注意

取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こす可能性がある事が想定される。



注意

電源の極性及び過電圧には十分にご注意下さい

- 極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製品の破損、故障、発煙、火災の原因となります
- 各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入っておりません。破損を避けるために、電圧を印加する場合には GND~VCC の範囲になるようにご注意ください

【スイッチ】

スイッチ	信号名	備考
SW1	86 ANO_0/D0/P0_0	評価用スイッチ: ONでL入力
SW2	85 ANO_1/D1/P0_1	
SW3	84 ANO_2/D2/P0_2	
SW4	83 ANO_3/D3/P0_3	
SW5	10 *RESET	リセット: ONでL入力

L=Low, H=High

スイッチ、評価用 LED 表の信号名にはマイコン端子番号が付記されています


【評価用 LED】

LED	信号名
D1	86 ANO_0/D0/P0_0
D2	85 ANO_1/D1/P0_1
D3	84 ANO_2/D2/P0_2
D4	83 ANO_3/D3/P0_3
D5	82 ANO_4/D4/P0_4
D6	81 ANO_5/D5/P0_5
D7	80 ANO_6/D6/P0_6
D8	79 ANO_7/D7/P0_7



注意

10-14P 変換コネクタ装着向きにご注意下さい



▲ 切欠き位置
誤った向きで装着した場合、マイコン、製品の破損、故障、発煙、火災の原因となります

J1 I/O(50P)

No.	信号名	No.	信号名
1	GND	2	GND
3	P3_3/A11/[A11/D11]/TA1IN/*V ※2	4	P3_4/A12/[A12/D12]/TA2OUT/W ※2
5	P3_5/A13/[A13/D13]/TA2IN/*W ※2	6	P3_6/A14/[A14/D14]/TA4OUT/U ※2
7	P3_7/A15/[A15/D15]/TA4IN/*U ※2	8	P4_0/A16/*CTS3/*RTS3/*SS35
9	P4_1/A17/CLK3	10	P4_2/A18/RXD3/SCL3/STXD3/ISRXD2/IEIN
11	P4_3/A19/TXD3/SDA3/SRXD3/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT	12	P4_4/*CS3/A20/*CTS6/*RTS6/*SS6
13	P4_5/*CS2/A21/CLK6	14	P4_6/*CS1/A22/RXD6/SCL6/STXD6
15	P4_7/*CS0/A23/TXD6/SDA6/SRXD6	16	P5_0/*WR0/*WR
17	P5_1/*WR1/*BC1	18	P5_2/*RD
19	P5_3/CLKOUT/BCLK	20	P5_4/*HLDA/*CS1/TXD7
21	P5_5/*HOLD/CLK7	22	P5_6/ALE/*CS2/RXD7
23	P5_7/*RDY/*CS3/*CTS7/*RTS7	24	P6_0/TB0IN/*CTS0/*RTS0/*SS0
25	P6_1/TB1IN/CLK0	26	P6_2/TB2IN/RXD0/SCL0/STXD0
27	P6_3/TXD0/SDA0/SRXD0	28	P6_4/*CTS1/*RTS1/*SS1/OUTC2_1/ISCLK2
29	P6_5/CLK1	30	P6_6/RXD1/SCL1/STXD1
31	P6_7/TXD1/SDA1/SRXD1	32	P7_0/TA0OUT/TXD2/SDA2/SRXD2/II01_6/OUTC2_0/ISTXD2/IEOUT※1
33	P7_1/TB5IN/TA0IN/RXD2/SCL2/STXD2/II01_7/OUTC2_2/ISRXD2/IEIN※1	34	P7_2/TA1OUT/V/CLK2
35	II01_0/TXD8/*SS2/*RTS2/*CTS2/*V/TA1IN/P7_3	36	II01_1/CLK8/W/TA2OUT/P7_4
37	II01_2/RXD8/*W/TA2IN/P7_5	38	UD0A/UD1A/II01_3/*RTS8/*CTS8/TXD5/SDA5/SRXD5/TA3OUT/P7_6
39	UD0B/UD1B/II01_4/CLK5/TA3IN/P7_7	40	UD0A/UD1A/RXD5/SCL5/STXD5/U/TA4OUT/P8_0
41	UD0B/UD1B/II01_5/*RTS5/*CTS5/*SS5/*U/TA4IN/P8_1	42	*INT0/P8_2
43	*INT1/P8_3	44	*INT2/P8_4
45	*NMI/P8_5	46	*RESET
47	VCC	48	VCC
49	GND	50	GND



一部を除き入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意ください。
アナログ信号の振幅が AVCC と GND を超えないようにご注意ください。

規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

※1 P7_0 / P7_1 はオープンドレイン出力です。
※2 端子名の[](大かっこ)は、その中が1つの信号機能名となります。

J2 I/O(40P)

No.	信号名	No.	信号名
1	GND	2	GND
3	P2_0/A0/[A0/D0]/*BC0/[*BC0/D0]/AN2_1 ※2	4	P2_1/A1/[A1/D1]/AN2_1 ※2
5	P2_2/A2/[A2/D2]/AN2_2 ※2	6	P2_3/A3/[A3/D3]/AN2_3 ※2
7	P2_4/A4/[A4/D4]/AN2_4 ※2	8	P2_5/A5/[A5/D5]/AN2_5 ※2
9	P2_6/A6/[A6/D6]/AN2_6 ※2	10	P2_7/A7/[A7/D7]/AN2_7 ※2
11	GND	12	GND
13	NC	14	NC
15	NC	16	NC
17	NC	18	NC
19	NC	20	NC
21	NC	22	GND
23	79 AN0_7/D7/P0_7	24	80 AN0_6/D6/P0_6
25	81 AN0_5/D5/P0_5	26	82 AN0_4/D4/P0_4
27	NC	28	NC
29	NC	30	NC
31	NC	32	NC
33	NC	34	61 P3_0/A8/[A8/D8]/TA0OUT/UD0A/UD1A ※2
35	59 P3_1/A9/[A9/D9]/TA3OUT/UD0B/UD1B ※2	36	58 P3_2/A10/[A10/D10]/TA1OUT/V ※2
37	VCC	38	VCC
39	GND	40	GND

J3 I/O(50P)

No.	信号名	No.	信号名
1	GND	2	GND
3	9 XCOU/P8_6	4	8 XCIN/P8_7
5	5 NC	6	4 P9_1
7	3 NC	8	2 TB3IN/DA0/P9_3
9	1 *SS4/*RTS4/*CTS4/TB4IN/DA1/P9_4	10	100 CLK4/ANEX0/P9_5
11	99 SRXD4/SDA4/TXD4/ANEX1/P9_6	12	98 STXD4/SCL4/RXD4/*ADTRG/P9_7
13	GND	14	GND
15	96 VREF	16	VCC
17	95 AN_0/P10_0	18	93 AN_1/P10_1
19	92 AN_2/P10_2	20	91 AN_3/P10_3
21	90 *KI0/AN_4/P10_4	22	89 *KI1/AN_5/P10_5
23	88 *KI2/AN_6/P10_6	24	87 *KI3/AN_7/P10_7
25	GND	26	GND
27	86 AN0_0/D0/P0_0	28	85 AN0_1/D1/P0_1
29	84 AN0_2/D2/P0_2	30	83 AN0_3/D3/P0_3
31	82 AN0_4/D4/P0_4	32	81 AN0_5/D5/P0_5
33	80 AN0_6/D6/P0_6	34	79 AN0_7/D7/P0_7
35	GND	36	GND
37	78 II00_0/II01_0/D8/P1_0	38	77 II00_1/II01_1/D9/P1_1
39	76 II00_2/II01_2/D10/P1_2	40	75 P1_3/D11/II00_3/II01_3
41	74 P1_4/D12/II00_4/II01_4	42	73 P1_5/D13/*INT3/II00_5/II01_5
43	72 P1_6/D14/*INT4/II00_6/II01_6	44	71 P1_7/D15/*INT5/II00_7/II01_7
45	GND	46	GND
47	VCC	48	VCC
49	GND	50	GND

J4 FLASH I/F(20P)

プログラマ		プログラマ	
No.	信号名	No.	信号名
1	*RES	10	*RESET
3	FWE	7	CNVSS
5	MD0	NC	
7	MD1	NC	
9	I/O0	39	P5_5/*HOLD/CLK7
11	I/O1	44	P5_0/II00_0
13	I/O2	32	P6_4/*CTS1/*RTS1/*SS1/OUTC2_1/ISCLK2
15	TXD	29	P6_7/TXD1/SDA1/SRXD1
17	RXD	30	P6_6/RXD1/SCL1/STXD1
19	NC	31	P6_5/CLK1
		20	VIN

J10 デバッグ I/F(10P)

No.	信号名	No.	信号名
1	VCC	2	32 P6_4/*CTS1/*RTS1/*SS1/OUTC2_1/ISCLK2
3	31 P6_5/CLK1	4	30 P6_6/RXD1/SCL1/STXD1
5	44 P5_0/*WR0/*WR	6	39 P5_5/*HOLD/CLK7
7	GND	8	10 *RESET
9	7 CNVSS	10	29 P6_7/TXD1/SDA1/SRXD1

<ブートモード>

本ボードを弊社オンボードプログラマで使用時の端子設定は次の通りとなります


端子設定項目	設定	コネクタ	接続端子
FWE	H	3番	CVSS
MD0	Z	5番	NC
MD1	Z	7番	NC
I/O0	L	9番	P5_5/*HOLD
I/O1	H	11番	P5_0/*WRL/*WR
I/O2	Z	13番	P6_4/*CTS1/*RTS1/*CTS0/CLKS1

対応プログラム: **FM-ONE**

上記接続をご利用の場合、書込終了時書込まれたプログラムがリセットスタート致します。


L=Low, H=High, Z=High-Z

ボード配置図

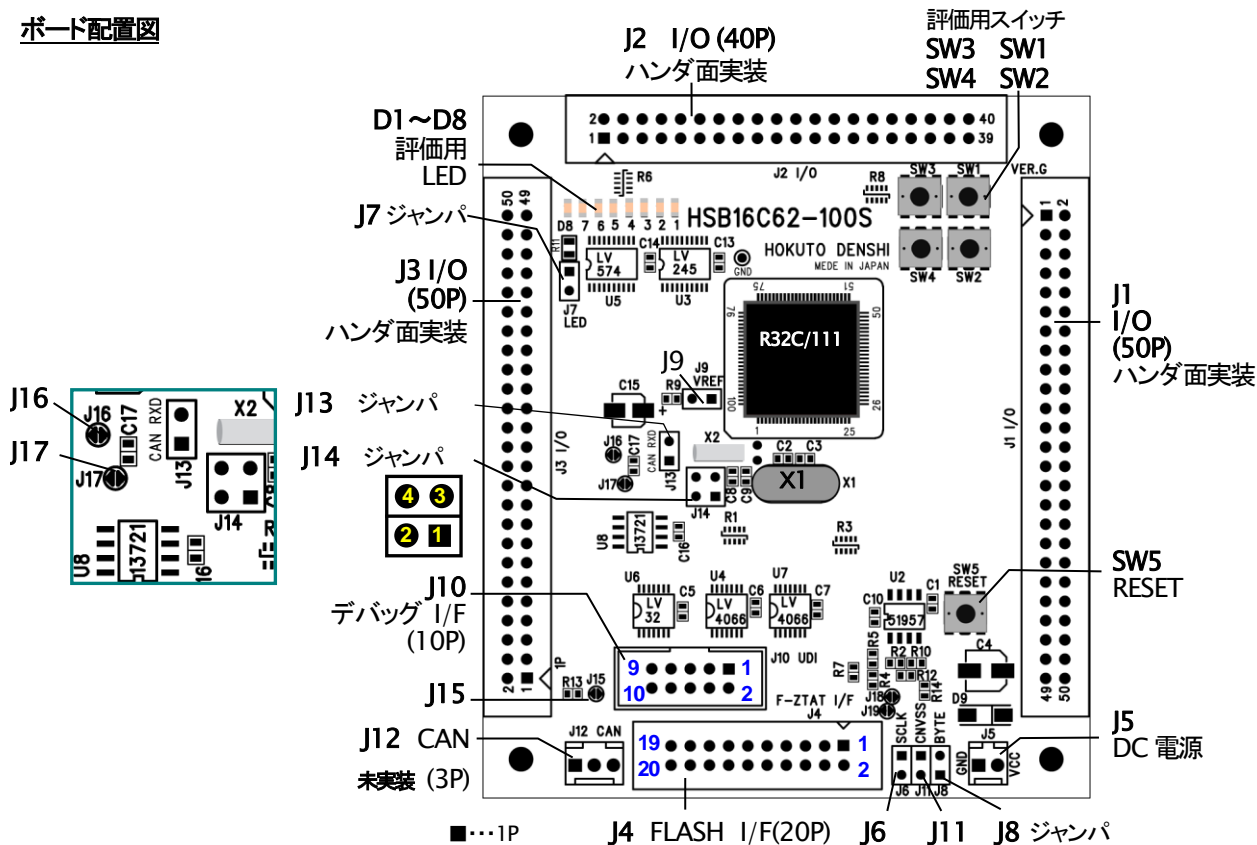


※FLASH I/F は基板上のシルクでは F-ZTAT I/F となっております

※積層セラミックコンデンサ 0.1μF C1608JB1H104K(TDK) 積層セラミックコンデンサ 4.7μF C1608JB1A475K(TDK) 上記に値する部品もしくは、同等品を使用しています




ハンダ面コネクタピン配置

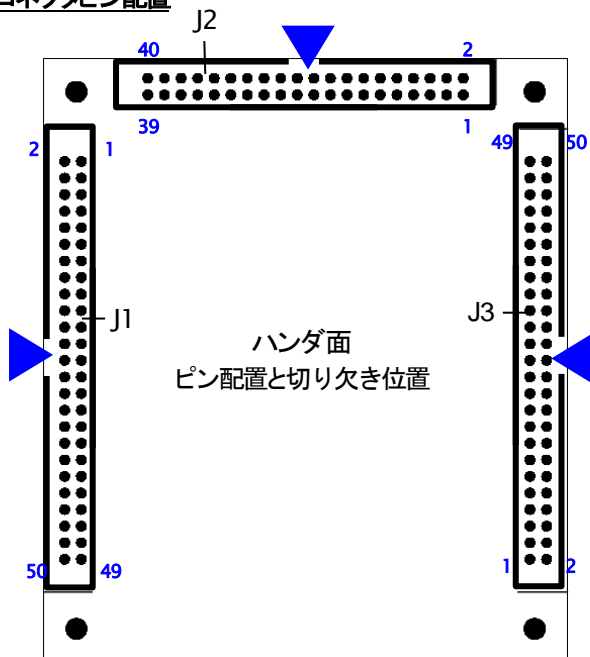

注意


ハンダ面に実装されているコネクタの一部、コネクタ自体に付いている 1 番ピンの印と、基板上のピン番号が異なる場合がございますので、ご注意ください。

【寸法図】

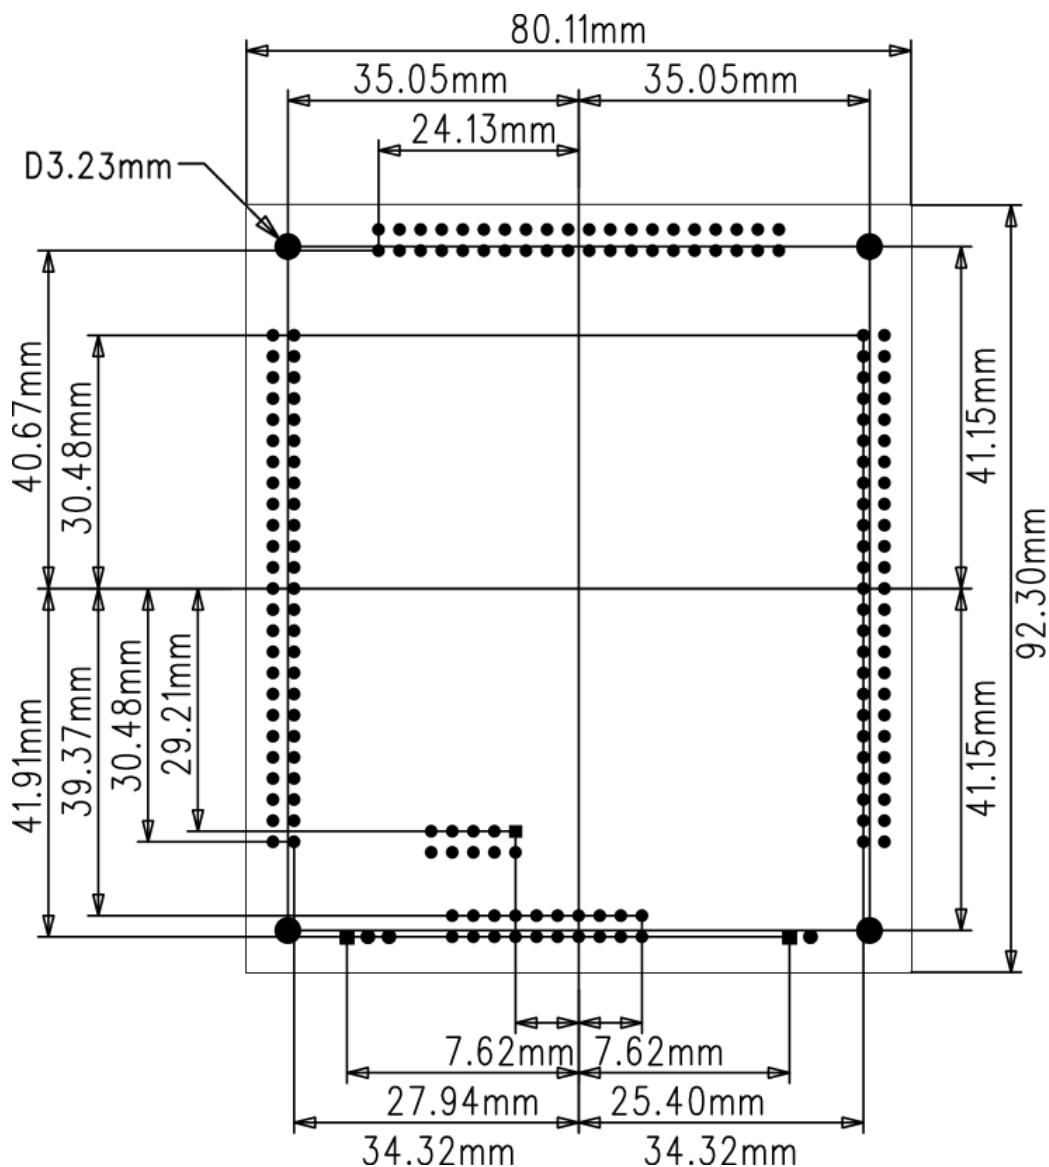


【評価用 SW・LED 回路図】

SW 回路図

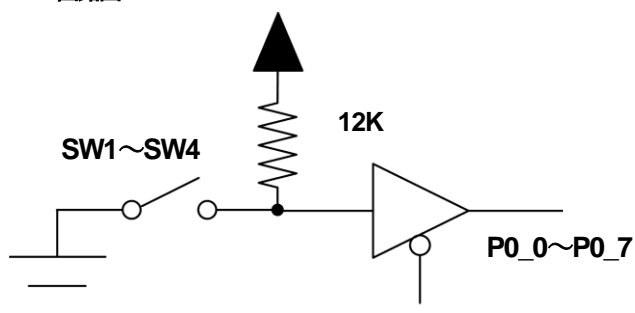

LED 回路図

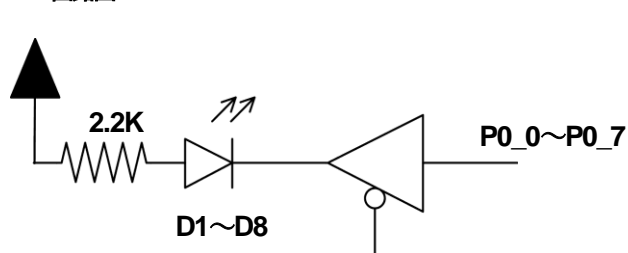

- ※ 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に合わせております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- ※ 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。