


HSB7239AF/BF Ver0.1 ボード ジャンパー設定相違点について




この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。
本ボード(Ver0.1)は弊社ホームページにてご案内中の HSB7239AF/HSB7239BF シリーズ、
HSB7237AF/HSB7237BF シリーズ取扱説明書と、J24 ジャンパー部分が異なっております。
下記機能をご利用の際には下記設定方法をご参照下さい。

【J27 ジャンパーと J5 FLASH I/F】

取扱説明書「6章 ジャンパー」(16頁)の
J24 ジャンパーは、Ver0.1 ボードでは右図
J27 ジャンパーと J5 FLASH I/F(20P)の 3-4
番ピンで設定致します。

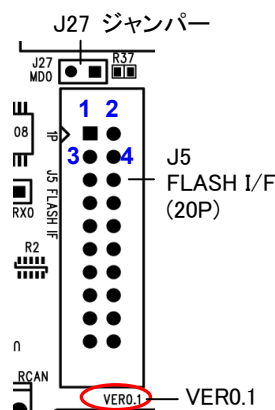

【FWE・MD0 の設定】

MCU 拡張モード		シングルチップモード	
FWE の設定  J5:3-4 ピンショート	MD0 の設定  J27:ショート	FWE の設定  J5:3-4 ピンショート	MD0 の設定  J27:オープン
ブートモード		デバッグを使う	
FWE の設定  J5:3-4 ピンオープン	MD0 の設定  J27:ショート	FWE の設定  J5:3-4 ピンオープン	MD0 の設定  J27:オープン

HSB7239AF/BF Ver0.1 ボードジャンパー設定相違点について