


⑤ R3,R5,R7,R9 抵抗 22KΩ 4ヶ カラーコード：赤・赤・橙・金

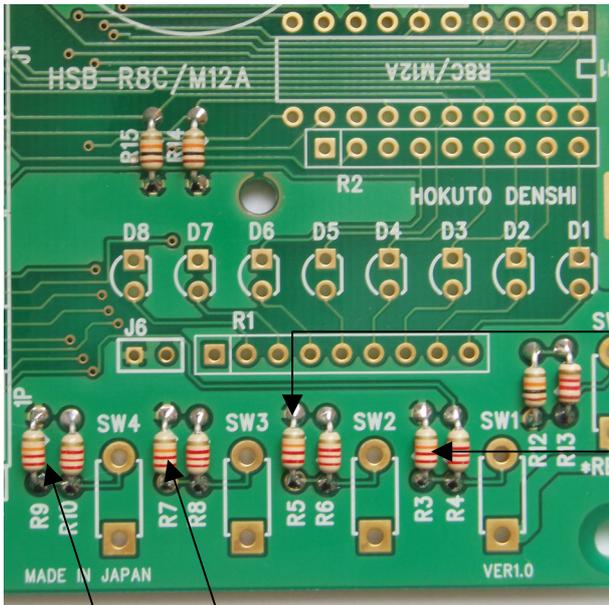


R5 抵抗 22KΩ

R3 抵抗 22KΩ

R9 R7 抵抗 22KΩ

⑥ D1~D8 LED 8ヶ

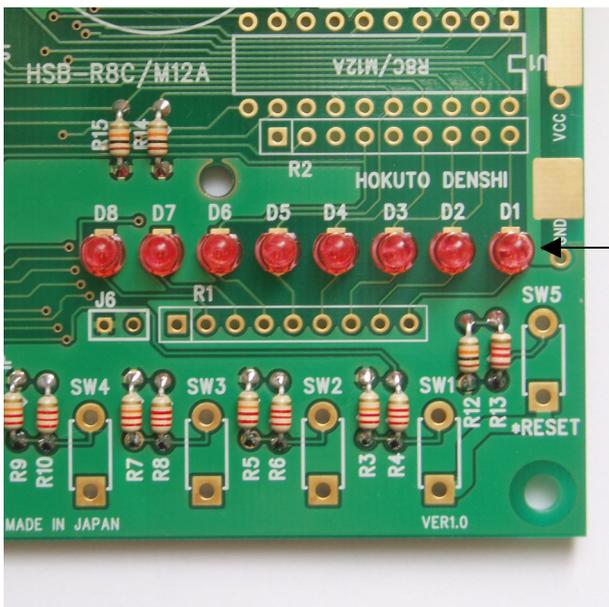

LED

左から D8・D7・D6・D5・D4・D3・D2・D1

LED の欠けている部分を数字側になる様に合わせて下さい

短い方が■印、長い方が●印



※写真基板の LED のシルクは開発時のもので、製品版のシルクと異なります。
製品版基板では上記のシルク絵の通りとなっております。