



HSBRL78F15-100

取扱説明書

ルネサス エレクトロニクス社 RL78/F15(QFP-100ピン)搭載
HSB シリーズマイコンボード

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

株式会社 **北斗電子**

REV.1.0.1.0

注意事項	1
安全上のご注意	2
特徴	4
概要	5
製品内容	5
1. 仕様	6
1.1. 仕様概要	6
1.2. ボード配置図	8
1.3. ボード配置図(ジャンパ)	9
1.4. ブロック図	11
2. 詳細	12
2.1. 電源(J5)	12
2.2. 信号インタフェース	16
2.2.1. エミュレータインタフェース(J3)	16
2.2.2. 拡張 I/O インタフェース(J1,J2)	17
2.2.3. CAN0(ch0), CAN1(ch1)インタフェース(J7,J8)	19
2.2.4. LIN0(ch0), LIN2(ch2)インタフェース(J9,J10)	21
2.2.5. フラッシュインタフェース(J4)	24
2.3. ユーザインタフェース	25
2.3.1. リセットスイッチ(SW1)	25
2.3.2. 評価用プッシュスイッチ(SW2)	25
2.3.3. 電源 LED(LED1)	25
2.3.4. モニタ LED(LED2)	26
2.4. 実装部品	27
2.4.1. メインクリスタル(X1)	27
2.4.2. サブクリスタル(X2)	27
2.4.3. 電源レギュレータ(U3)	27
2.5. VREF 向けランド	28
3. 付録	29
3.1. ボード寸法図	29
3.2. 初期設定	30
取扱説明書改定記録	31
お問合せ窓口	31

注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用ください

【ご利用にあたって】

1. 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読し、よく理解して使用して下さい。
2. 本書は株式会社北斗電子製マイコンボードの使用方法について説明するものであり、ユーザシステムは対象ではありません。
3. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。
4. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、御了承下さい。
5. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
6. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用下さい。

【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。

ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読み下さい。

表記の意味



取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が想定される



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが可能性がある事が想定される

絵記号の意味

	一般指示 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものを示します		一般禁止 一般的な禁止事項を示します
	電源プラグを抜く 使用者に対して電源プラグをコンセントから抜くように指示します		一般注意 一般的な注意を示しています

警告



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合があります。

1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないでください。
2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたはIC等の抜き差しを行わないでください。
3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用ください。
4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱ってください。



発煙・異音・異臭にお気づきの際はすぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。

注意



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
2. 次の様な場所での使用、保管をしないでください。
ホコリが多い場所、長時間直射日光が当たる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い場所、磁気を発するものの近く
3. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないでください。
4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないでください。
5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないでください。



ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持ってください。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。



CD メディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ（複製）をお取りください。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。



アクセスランプがある製品では、アクセスランプの点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットをしないでください。

製品の故障や、データ消失の原因となります。



本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意ください。

特徴

本製品は、フラッシュメモリ内蔵のルネサス エレクトロニクス製 RL78/F15(QFP-100 ピン)マイコン搭載ボードです。

RL78/F15 は、CAN と LIN の機能を搭載しているマイコンとなっており、本評価ボードは CAN と LIN のトランシーバ IC を、それぞれ 2ch 分搭載しています。CAN 2ch と LIN 2ch が同時に使用できるように設計されています。

CAN と LIN の通信ポートを活用した通信のブリッジの用途等、幅広い用途にお使い頂けます。

概要

- ・ RL78/F15(QFP-100ピン)搭載
- ・ CAN インタフェース(4P) 2ch 搭載
- ・ LIN インタフェース(3P) 2ch 搭載
- ・ エミュレータインタフェース(14P)搭載(E1 向け)
- ・ フラッシュインタフェース(20P)搭載
- ・ 電源レギュレータ搭載
- ・ リセットスイッチ搭載
- ・ 評価用プッシュスイッチ搭載
- ・ 評価用 LED 搭載
- ・ メインクロック水晶振動子(8MHz)搭載
- ・ 32kHz RTC 向けサブクロック搭載

製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認ください。

・マイコンボード	1 枚
・DC 電源ケーブル.....	1 本
※2P コネクタ片側圧着済み 30cm(JST)	
・4P CAN 通信ケーブル.....	2 本
※コネクタ片側圧着済み 50cm(JST)	
・3P LIN 通信ケーブル.....	2 本
※コネクタ片側圧着済み 1.5m(JST)	
・回路図.....	1 部

1. 仕様

1.1. 仕様概要

マイコン ボード型名	HSBRL78F15-100 HSBRL78F15-100-S (ソケット仕様)
マイコン	RL78/F15 グループ (100ピン QFP) マイコンの詳細は「表 1-1 搭載マイコン」及びルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照ください。
クロック	内部最大 32MHz (実装水晶振動子 入力周波数:8MHz)
エミュレータ	エミュレータインタフェース (J3 14P コネクタ実装済)
拡張 I/O	50PIN × 2 個 (J1, J2 ピンヘッダ未実装)
ボード電源電圧 (VDD)	2.7~5V ※CAN 機能使用時は 5V
LIN 電源電圧 (VSUP, VSUP2)	9~18V
消費電流 実測値	12 mA (デモプログラム動作時での実測値、J5 5V 印加時)
ボード寸法	90.0 × 75.0 (mm) 突起部含まず

本ボードの実装コネクタについては「表 1-2 コネクタと適合コネクタ」をご参照ください。
その他の主な実装部品については「表 1-3 その他主な実装部品」をご参照ください。

本ボードには「表 1-1 搭載マイコン」のマイコンが搭載されています。必ず搭載マイコンの記載型名をご確認ください。

表 1-1 搭載マイコン

製品型名	搭載マイコン型名	Code Flash	RAM	Data Flash	動作周波数	マイコン電圧	パッケージ(*1)
HSBRL78F15-100	R5F113P LL F B	512KB	32KB	16KB	32MHz	2.7~5.5V	PLQP0100KE-A

・搭載可能マイコンのバリエーション

8文字目	CodeFlash/RAM/DataFlash 容量
L	512KB/32KB/16KB ●
K	384KB/26KB/16KB
J	256KB/20KB/8KB
H	192KB/16KB/8KB
G	128KB/10KB/8KB

(*1)パッケージは RENESAS Code 表記
JEITA 表記では、
P-LFQFP100-14x14-0.50

9文字目	グレード
L	32MHz(max) ●
K	24MHz(max)

左表にあるバリエーションのマイコンは
本ボードに搭載可能です

●:本ボードで採用しているマイコン

ソケット仕様[オプション]

HSBRL78F15-100-S はソケット仕様となっており、基板に LSI ソケットが実装され、ソケットにマイコンチップが搭載されます。

※ソケット仕様の場合でも搭載マイコンは、表 1-1 記載のマイコンとなります

ソケット使用の場合、以下のソケットがボードに実装されます。

部品番号	実装ソケット型名
U1	NQPACK100SD-ND(東京エレテック)

表 1-2 コネクタと適合コネクタ

コネクタ	実装コネクタ型名	メーカー	極数	適合コネクタ	メーカー	
J1	拡張 I/O インタフェース	-	50			
J2	拡張 I/O インタフェース	-	50			
J3	エミュレータインタフェース	H310-014P	Conser	14	FL14A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J4	フラッシュインタフェース	H310-020P	Conser	20	FL20A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J5	DC 電源	B2B-XH-A	JST	2	XHP-2	JST
J6	DC 電源	MJ-179P	マル信 無線電機	2	DC プラグ(2.1φ)	
J7	CAN インタフェース	B4B-XH-A	JST	4	XHP-4	JST
J7	CAN インタフェース	B4B-XH-A	JST	4	XHP-4	JST
J8	LIN インタフェース	B3B-XH-A	JST	3	XHP-3	JST
J9	LIN インタフェース	B3B-XH-A	JST	3	XHP-3	JST

J3(エミュレータインタフェース)は Conser 社製もしくは互換品(MIL 規格準拠 2.54mm ピッチボックスプラグ 切欠中央1箇所)を使用。

表 1-3 その他主な実装部品

部品番号	部品	型名・仕様	メーカー	備考
X1	水晶振動子	HC-49/S3 8MHz		メインクロック
X2	水晶振動子	32.768kHz		RTC クロック
U3, U4	CAN トランシーバ IC	TJA1044	NXP	
U5, U6	LIN トランシーバ IC	SN65HVDA100	TI	LIN2.1 対応

※主な実装部品に関しては、互換品とする場合があります

1.2. ボード配置図


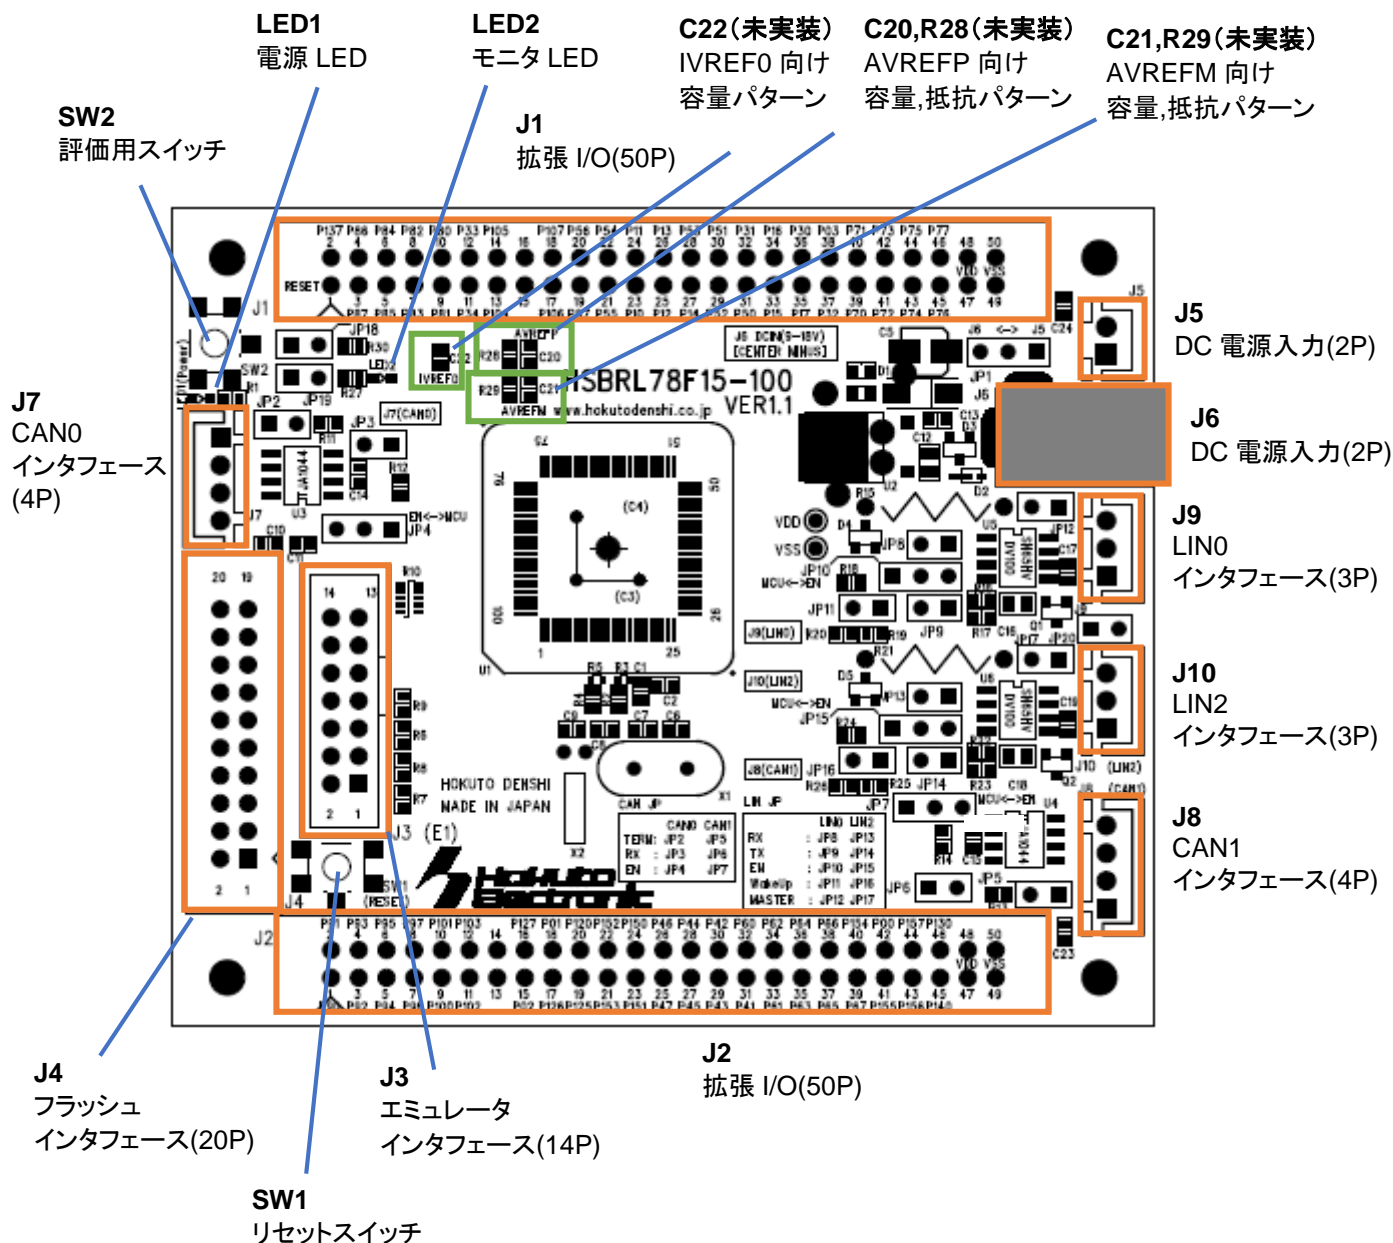


図 1-1 ボード配置図

図 1-1 にボード配置図を示します。

1.3. ボード配置図(ジャンパ)

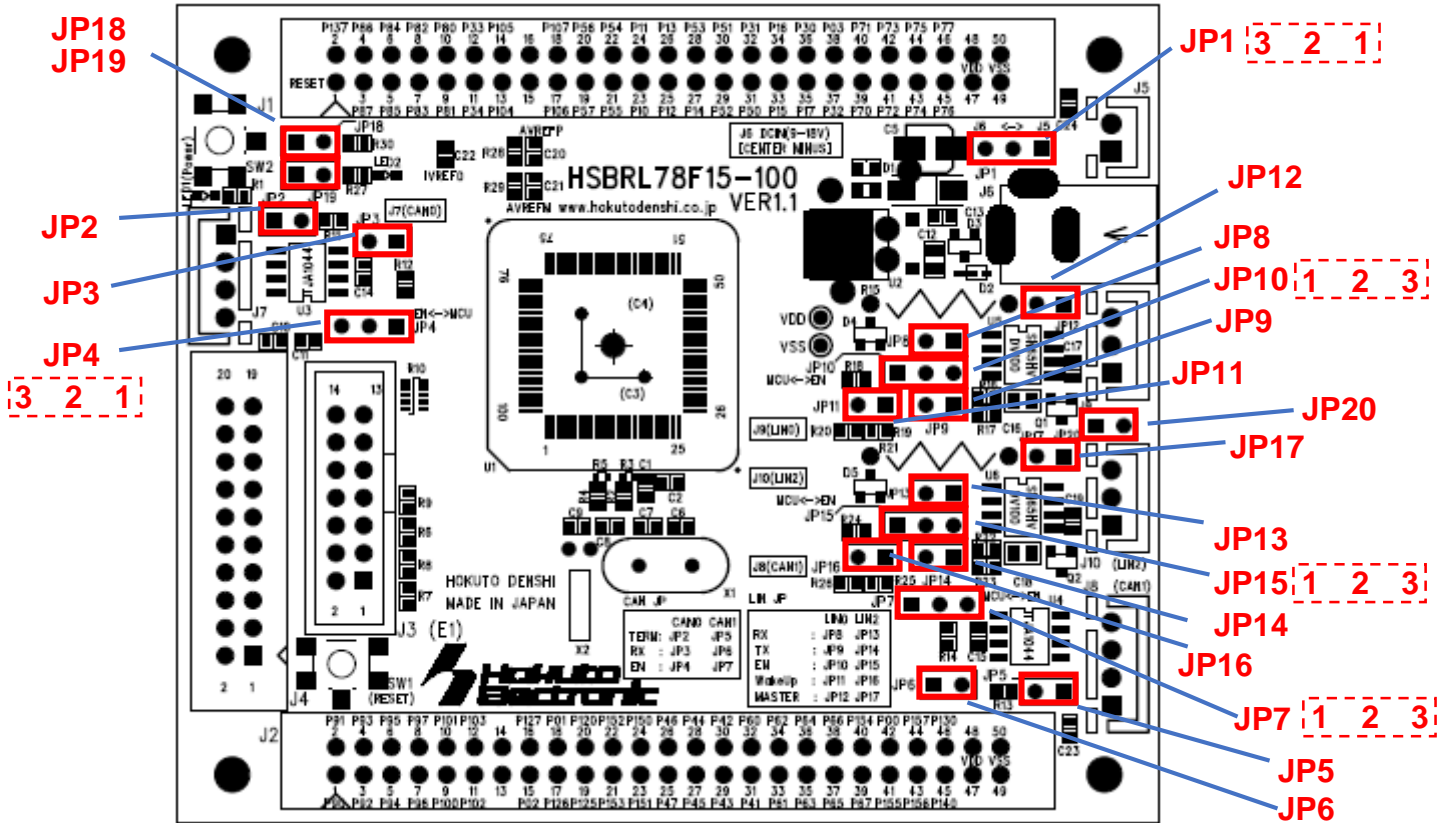

ジャンパ接続

JP1 VDD 電源選択

- 1-2 ショート: J5 入力を VDD に接続 ●
- 2-3 ショート: 電源レギュレータ出力を VDD に接続

CAN0

JP2 CAN0 終端抵抗

- ショート: CAN0 バスの終端抵抗有効 ●
- オープン: CAN0 バスの終端抵抗を切り離す

JP3 CAN0 RX

- ショート: CAN0 RX を P11/CRXD0 に接続 ●
- オープン: CAN0 RX をマイコンと切り離す

JP4 CAN0 STB

- 1-2 ショート: CAN0 STB を P12 に接続 ●
- 2-3 ショート: CAN0 STB をイネーブルに固定
- オープン: CAN0 STB をディスエーブルに固定

CAN1

JP5 CAN1 終端抵抗

- ショート: CAN1 バスの終端抵抗有効 ●
- オープン: CAN1 バスの終端抵抗を切り離す

JP6 CAN1 RX

- ショート: CAN1 RX を P60/CRXD1 に接続 ●
- オープン: CAN1 RX をマイコンと切り離す

JP7 CAN1 STB

- 1-2 ショート: CAN1 STB を P62 に接続
- 2-3 ショート: CAN1 STB をイネーブルに固定 ●
- オープン: CAN1 STB をディスエーブルに固定

LINO

JP8 LINO RX

- ショート: LINO RX を P14/LRXD0 に接続 ●
- オープン: LINO RX をマイコンと切り離す

JP9 CAN0 TX

- ショート: LINO TX を P13/LTXD0 に接続 ●
- オープン: LINO TX をマイコンと切り離す

JP10 LINO EN

- 1-2 ショート: LINO EN を P53 に接続 ●
- 2-3 ショート: LINO EN をイネーブルに固定
- オープン: LINO EN をディスエーブルに固定

JP11 LINO WAKEUP

- ショート: LINO WAKEUP 信号を P52 に接続 ●
- オープン: LINO WAKEUP 信号を未使用とする

JP12 LINO MASTER

- ショート: LINO バスの終端抵抗有効(Master) ●
- オープン: LINO バスの終端抵抗を切り離す(Slave)

●: 出荷時設定

図 1-2 ボード配置図(ジャンパ)

ジャンパ接続(続き)

LIN2

JP13 LIN2 RX

ショート:LIN2 RX を P154/LRXD2 に接続●
オープン:LIN2 RX をマイコンと切り離す

JP14 CAN2 TX

ショート:LIN2 TX を P155/LTXD2 に接続●
オープン:LIN2 TX をマイコンと切り離す

JP15 LIN2 EN

1-2 ショート:LIN2 EN を P156 に接続●
2-3 ショート:LIN2 EN をイネーブルに固定
オープン:LIN0 EN をディスエーブルに固定

JP16 LIN2 WAKEUP

ショート:LIN2 WAKEUP 信号を P157 に接続●
オープン:LIN2 WAKEUP 信号を未使用とする

JP17 LIN2 MASTER

ショート:LIN2 バスの終端抵抗有効(Master)●
オープン:LIN2 バスの終端抵抗を切り離す(Slave)

評価用 SW, LED

JP18 評価用 SW

ショート:評価用 SW(SW2)と P137 を接続●
オープン:評価用スイッチをマイコンから切り離す

JP19 評価用 LED

ショート:評価用 LED(LED2)と P03 を接続●
オープン:評価用 LED をマイコンから切り離す

JP20 LIN 電源共有

ショート:LIN0 と LIN2 の電源を接続する●
オープン:LIN0 と LIN2 の電源を切り離す

●:出荷時設定

1.4. ブロック図

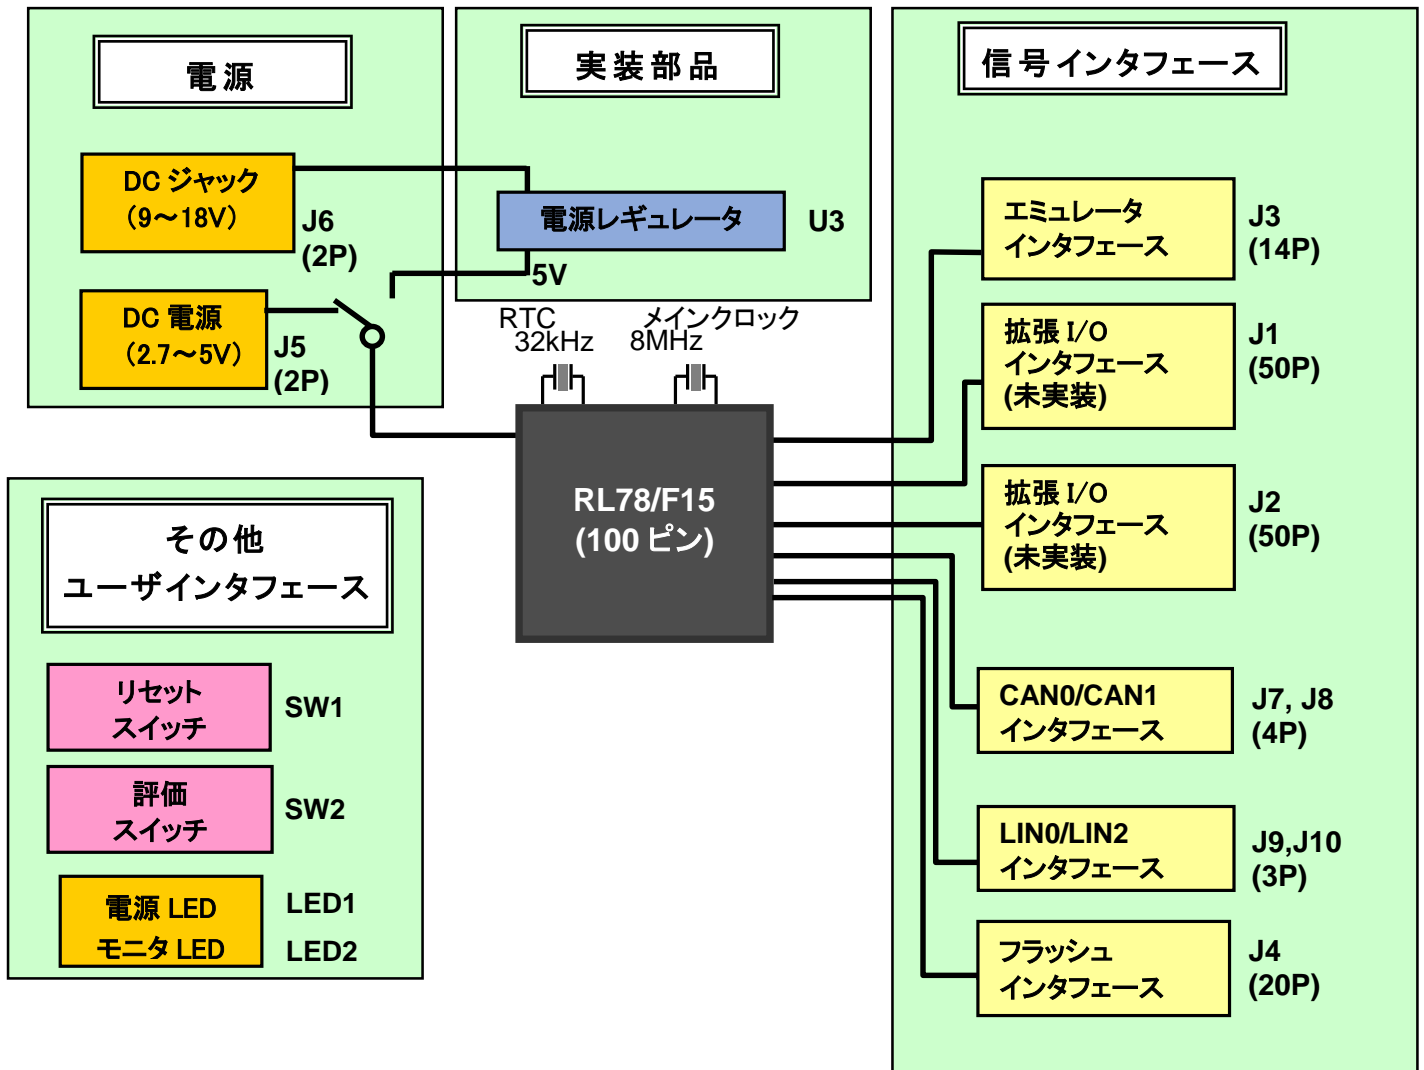


図 1-3 ブロック図

図 1-3 に全体のブロック図を示します。

2. 詳細

2.1. 電源(J5)

J5 DC 電源コネクタから電源供給してください(+2.7~5V)。

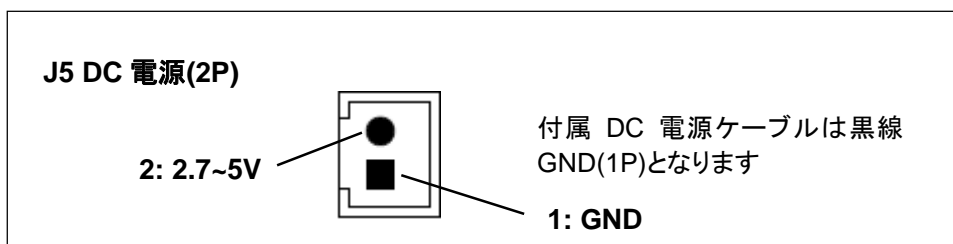


図 2-1 DC 電源コネクタ



電源の極性及び過電圧には十分にご注意下さい

- ・ボードに電源を供給する場合は、複数箇所からの電源供給を行わないで下さい。製品の破損、故障の原因となります。
- ・極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製品の破損、故障、発煙、火災の原因となります。
- ・ボード破損を避けるために、電圧を印加する場合には $VDD=2.7\sim 5V+0.5V$, $VSUP, VSUP2=9\sim 18V$ の範囲になるようにご注意ください。

電源供給のイメージを図 2-2 に示します。

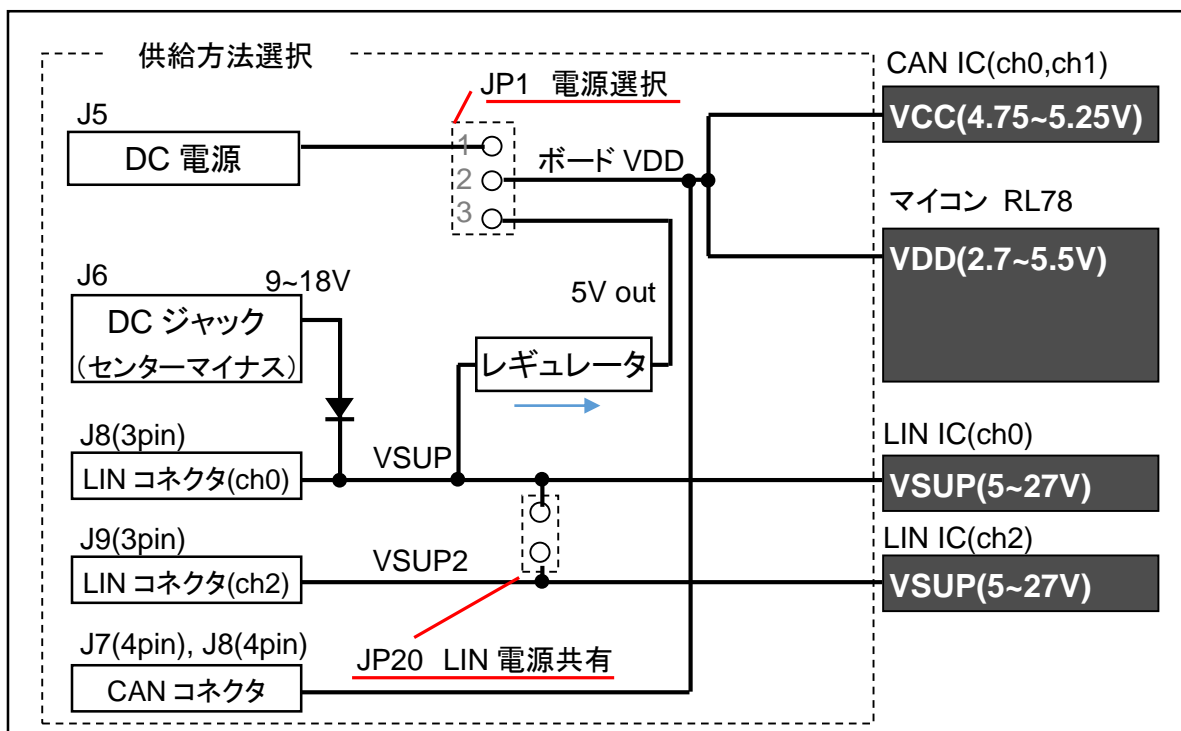


図 2-2 電源供給方法イメージ図

本ボードでは、3 系統の電源(VDD, VSUP, VSUP2)があります。

電源	推奨印加電圧範囲[V]			許容入力 範囲[V]	備考
	min	typ	max		
VDD	2.7		5.25	2.7~5.5	マイコン(RL78/F15), CAN IC 向け電源
VSUP	9	14	18	5~27	LIN(ch0)向け電源
VSUP2	9	14	18	5~27	LIN(ch2)向け電源

※CAN 使用時は、VDD は 5V(4.75~5.25V)としてください

※VDD を本ボード搭載のレギュレータで生成する場合は、VSUP を 7.5V 以上としてください

VDD は、下記いずれかの供給としてください。

供給方法	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD-1	J5	2.7~5.25V	JP1:1-2 ショート	
VDD-2	J7-4P	4.75~5.25V(5Vtyp)	(*1)	(*2)
VDD-3	J8-4P	4.75~5.25V(5Vtyp)	(*1)	(*2)
VDD-4	J6→電源レギュレータ→VDD	9~18V(14Vtyp)	JP1:2-3 ショート	VDD=5V
VDD-5	J8-3P→電源レギュレータ→VDD	9~18V(14Vtyp)	JP1:2-3 ショート	VDD=5V
VDD-6	J9-3P→電源レギュレータ→VDD	9~18V(14Vtyp)	JP1:2-3 ショート JP20:ショート	VDD=5V

(*1)JP1 は、2-3 ショートに設定しないでください

(*2)CAN を使用する前提

VSUP は、下記いずれかの供給としてください。

供給方法	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VSUP-1	J6	9~18V(14Vtyp)		
VSUP-2	J8-3P	9~18V(14Vtyp)		
VSUP-3	J9-3P	9~18V(14Vtyp)	JP20:ショート	

VSUP2 は、下記いずれかの供給としてください。

供給方法	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VSUP2-1	J6	9~18V(14Vtyp)	JP20:ショート	VSUP2=VSUP
VSUP2-2	J9-3P	9~18V(14Vtyp)		
VSUP2-3	J8-3P	9~18V(14Vtyp)	JP20:ショート	VSUP2=VSUP

※VSUP2 と VSUP を別系統の電位とする場合は、必ず JP20 をオープンとしてください

電源供給の例を以下に示します。

OLIN 及び CAN を使用する場合の電源供給

・J6 から単一電源で動作させる場合 ([VDD-4, VSUP-1, VSUP2-1]の組み合わせ)

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	(J6)→電源レギュレータ→VDD	(5V)	JP1:2-3 ショート	
VSUP	J6	9~18V(14Vtyp)		J8-3P はオープン(*1)
VSUP2	(J6)		JP20:ショート	J9-3P はオープン(*1)

(*1)J8-3P, J9-3P から外部に電源を供給する事は可

・VSUP, VSUP2 を別系統の電源で動作させる場合 ([VDD-4, VSUP-1, VSUP2-2]の組み合わせ)

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	(J6)→電源レギュレータ→VDD	(5V)	JP1:2-3 ショート	
VSUP	J6	9~18V(14Vtyp)		J8-3P はオープン(*2)
VSUP2	J9-3P	9~18V(14Vtyp)	JP20:オープン	

(*2)J8-3P から外部に電源を供給する事は可

・VDD, VSUP, VSUP2 を別系統の電源で動作させる場合 ([VDD-1, VSUP-1, VSUP2-2]の組み合わせ)

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	J5	4.75~5.25V(5Vtyp)	JP1:1-2 ショート	
VSUP	J6	9~18V(14Vtyp)		J8-3P はオープン(*3)
VSUP2	J9-3P	9~18V(14Vtyp)	JP20:オープン	

(*3)J8-3P から外部に電源を供給する事は可

OCAN を使用する場合の電源供給

※VDD には 5V(4.75~5.25V)の電源が印加されるようにしてください

・J5 からの電源入力で動作させる場合 ([VDD-1])

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	J5	4.75~5.25V(5Vtyp)	JP1: 1-2 ショート	
VSUP				
VSUP2				

OLIN を使用する場合の電源供給

・VDD, VSUP, VSUP2 を別系統の電源で動作させる場合 ([VDD-1, VSUP-1, VSUP2-2]の組み合わせ)

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	J5	2.7~5.25V	JP1: 1-2 ショート	
VSUP	J6	9~18V(14Vtyp)		J8-3P はオープン(*1)
VSUP2	J9-3P	9~18V(14Vtyp)	JP20: オープン	

(*1)J8-3P から外部に電源を供給する事は可

※CAN を使用しない場合は、VDD は 2.7~5.25V となります

OLIN, CAN とともに使用しない場合の電源供給

・J5 からの電源入力で動作させる場合 ([VDD-1])

電源	供給元	供給電圧	ジャンパ設定	備考
VDD	J5	2.7~5.25V	JP1: 1-2 ショート	
VSUP				
VSUP2				

※外部への電源供給に関して

ボード搭載レギュレータで 5V を生成した場合、外部へ供給できる 5V 系の電流容量は 100mA までとなります

2.2. 信号インタフェース

信号インタフェースの電圧レベルご注意ください。



注意

入力信号の振幅がマイコン VDD を超えないようご注意ください。
規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。
※詳細はマイコンのハードウェアマニュアルを参照願います。



注意

1つの信号線に複数のデバイスが出力することのないようにしてください。
拡張 I/O 等で、信号出力が衝突する事は、ボード破壊の原因となりますのでご注意ください。

2.2.1. エミュレータインタフェース(J3)

本ボードには J3 にエミュレータインタフェースコネクタが標準搭載されています。本インタフェースは、E1(ルネサスエレクトロニクス製)にて動作確認済みです。エミュレータの使用方法等についてはエミュレータの取扱説明書をご確認ください。

本インタフェースの信号表については、下記表 2-1 をご参照ください。

表 2-1 エミュレータインタフェース信号表 (J3)

No	マイコン ピン番号	信号名	No	マイコン ピン番号	信号名
1	-	(NC)	2	-	VSS
3	-	(NC)	4	-	(NC)
5	12	P40/TOOL0	6	-	(*RESET)
7	-	(NC)	8	-	VDD
9	-	VDD	10	13	*RESET
11	-	(NC)	12	-	VSS
13	13	*RESET	14	-	VSS

*は負論理です。(NC)は未接続です。

2.2.2. 拡張 I/O インタフェース(J1,J2)

本ボードには J1, J2 に MIL 規格準拠 2.54mm ピッチの拡張 I/O インタフェースを用意しております。

ご注意: 各端子の特性をお調べの上、お客様の責任の下でご使用ください。

本インタフェースの信号表については、下記の表 2-2~2-3 をご参照ください。

表 2-2 拡張 I/O インタフェース信号表 (J1)

No	マイコン ピン番号	信号名	No	マイコン ピン番号	信号名
1	13	*RESET	2	16	P137
3	82	P87	4	81	P86
5	80	P85/IVREF0	6	79	P84
7	78	P83	8	77	P82
9	76	P81	10	75	P80
11	74	P34/AVREFM	12	73	P33/AVREFP
13	72	P104	14	71	P105
15	-	(NC)	16	-	(NC)
17	70	P106	18	69	P107
19	68	P57	20	67	P56
21	66	P55	22	65	P54
23	64	P10/CTXD0	24	63	P11/CRXD0
25	62	P12	26	61	P13/LTXD0
27	60	P14/LRXD0	28	59	P53
29	58	P52	30	57	P51
31	56	P50	32	55	P31
33	54	P15/TOOLTXD	34	52	P16/TOOLRXD
35	51	P17	36	50	P30
37	49	P32	38	48	P03
39	47	P70	40	46	P71
41	45	P72	42	44	P73
43	42	P74	44	41	P75
45	40	P76	46	39	P77
47	-	VDD	48	-	VDD
49	-	VSS	50	-	VSS

*は負論理です。(NC)は未接続です。

表 2-3 拡張 I/O インタフェース信号表 (J2)

No	マイコン ピン番号	信号名	No	マイコン ピン番号	信号名
1	83	P90	2	84	P91
3	85	P92	4	86	P93
5	87	P94	6	88	P95
7	89	P96	8	90	P97
9	91	P100	10	92	P101
11	93	P102	12	94	P103
13	-	(NC)	14	-	(NC)
15	95	P02	16	96	P127
17	97	P126	18	98	P01
19	99	P125	20	100	P120
21	1	P153	22	2	P152
23	3	P151	24	4	P150
25	5	P47	26	6	P46
27	7	P45	28	8	P44
29	9	P43	30	10	P42
31	11	P41	32	24	P60/CRXD1
33	25	P61/CTXD1	34	26	P62
35	27	P63	36	28	P64
37	29	P65	38	30	P66
39	31	P67	40	32	P154/LRXD2
41	33	P155/LTXD2	42	34	P00
43	35	P156	44	36	P157
45	37	P140	46	38	P130
47	-	VDD	48	-	VDD
49	-	VSS	50	-	VSS

*は負論理です。(NC)は未接続です。

2.2.3. CAN0(ch0), CAN1(ch1)インタフェース(J7,J8)

本ボードには、CANトランシーバ IC が搭載されており、CAN バスに接続できます。
CAN インタフェースは 2ch 搭載されており、それぞれマイコンの CAN0, CAN1 に接続されています。

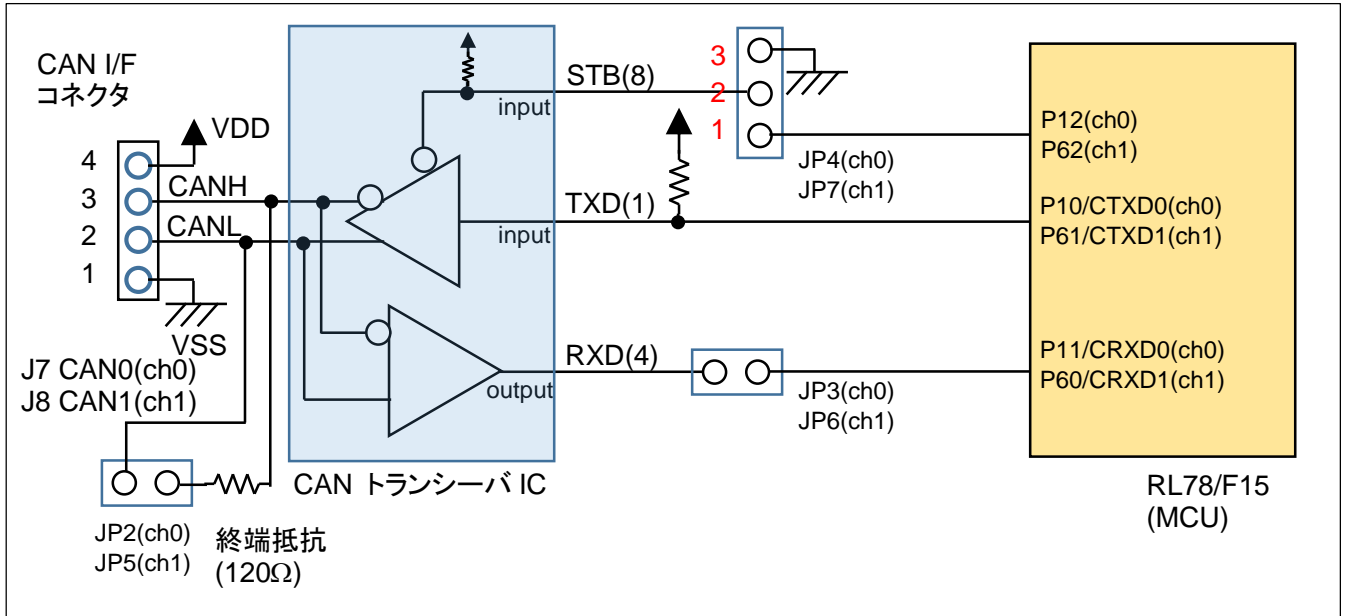


図 2-3 CAN インタフェースブロック図

CAN のトランシーバ IC の STB(Standby)端子は、ジャンパを通してマイコン P12(ch0 側), P62(ch1 側)に接続されています。CANトランシーバ IC を常に動作状態(Normal mode)にする場合は、JP4/JP7 を 2-3 ショートとして STB 端子に L を印加してください、CAN トランシーバ IC を常にスタンバイ状態(Standby mode)にする場合は、JP4/JP7 のジャンパを抜いてください。

JP4/JP7 を 1-2 ショートとした場合、CANトランシーバ IC の動作モードをマイコンから制御可能です。P12/P62 を H (または Hi-Z)とした場合、Standby mode となり CAN バスの wake-up 信号検出後、P12/P62 を L 出力制御し、Normal mode に移行させるといった制御が可能です。CANトランシーバ IC の詳細は、IC のデータシートを参照ください。

JP3/JP6 ジャンパは、CANトランシーバ IC の出力端子とマイコンを接続するジャンパです。P11/P60 を CAN 以外の用途で使用する場合は、ジャンパを抜いてください。

JP2/JP5 ジャンパは、CAN の終端抵抗を制御するジャンパです。本ボードが、CAN バスの端に来る場合は、ジャンパを挿して、CAN バスを終端してください。

※CAN 使用時は、VDD を 5V(4.75~5.25V)としてください

表 2-4 CAN0, CAN1 CAN バス側インタフェース信号表 (J7, J8)

No	信号名	備考
1	VSS	
2	CANL	
3	CANH	
4	VDD	

表 2-5 CAN0 マイコン側インタフェース接続

CAN トランシーバ IC	ジャンパ	マイコン	備考
TXD(1)	-	P10/CTXD0(64)	
RXD(4)	JP3	P11/CRXD0(63)	
STB(8)	JP4	P12(62)	

()内はピン番号を表す

表 2-6 CAN1 マイコン側インタフェース接続

CAN トランシーバ IC	ジャンパ	マイコン	備考
TXD(1)	-	P61/CTXD1(25)	
RXD(4)	JP6	P60/CRXD1(24)	
STB(8)	JP7	P62(26)	

()内はピン番号を表す

・CAN0 ジャンパ

No	接続	設定	備考
JP2	ショート●	CAN0 の終端抵抗を有効化	
	オープン	CAN0 の終端抵抗を無効化	

No	接続	設定	備考
JP3	ショート●	P11/CRXD0 を CAN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P11/CRXD0 を CAN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP4	1-2 ショート●	CAN0 の STB 信号を P12 に接続	
	2-3 ショート	CAN0 の STB 信号をイネーブル固定	
	オープン	CAN0 の STB 信号をディスエーブル固定	

● : 出荷時設定

・CAN1 ジャンパ

No	接続	設定	備考
JP5	ショート●	CAN1 の終端抵抗を有効化	
	オープン	CAN1 の終端抵抗を無効化	

No	接続	設定	備考
JP6	ショート●	P60/CRXD1 を CAN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P60/CRXD1 を CAN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP7	1-2 ショート●	CAN1 の STB 信号を P62 に接続	
	2-3 ショート	CAN1 の STB 信号をイネーブル固定	
	オープン	CAN1 の STB 信号をディスエーブル固定	

● : 出荷時設定

2.2.4. LIN0(ch0), LIN2(ch2)インタフェース(J9,J10)

本ボードには、LINトランシーバ IC が搭載されており、LIN バスに接続できます。
LIN インタフェースは 2ch 搭載されており、それぞれマイコンの LIN0, LIN2 に接続されています。

※マイコンの LIN1 は CAN0 とマルチプレクスされているため、本ボードでは LIN0, LIN2 をトランシーバ IC に接続しています

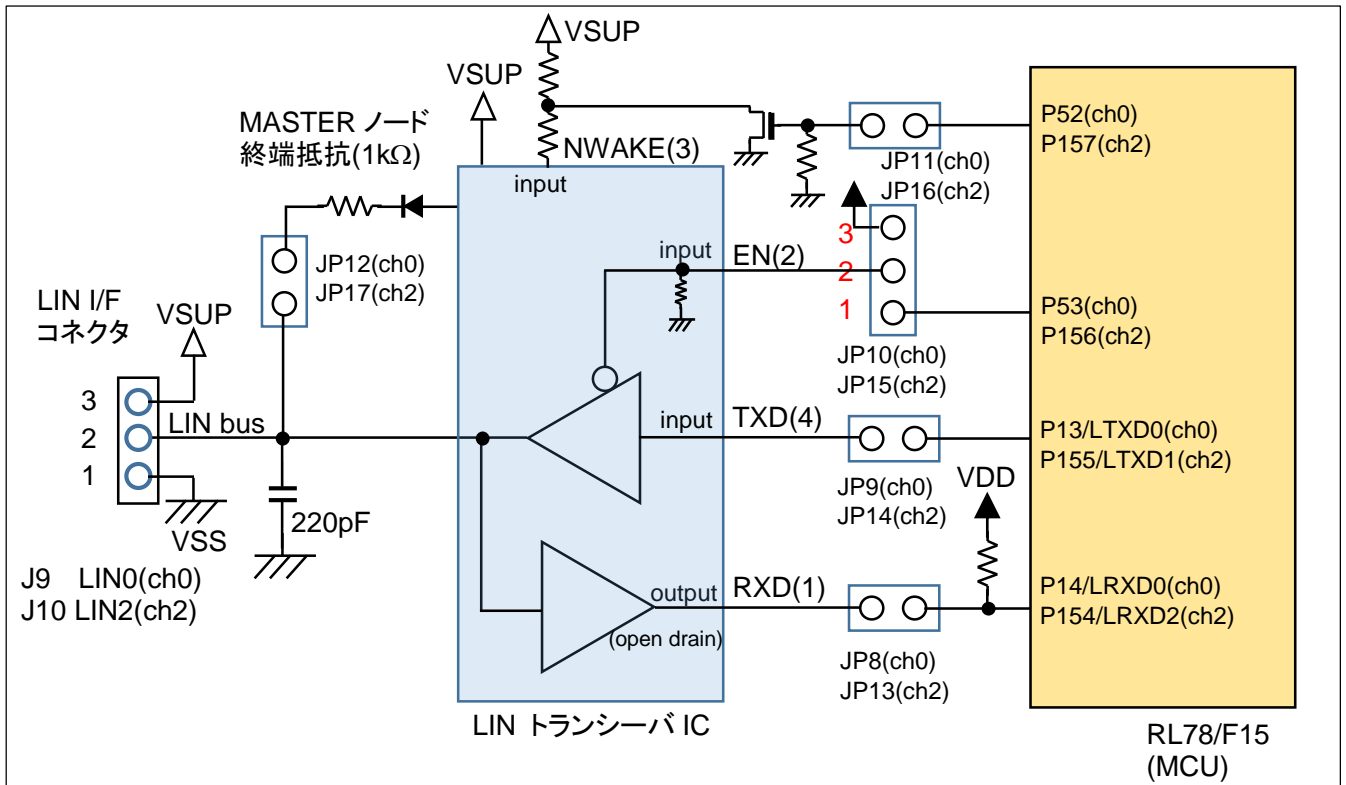


図 2-4 LIN インタフェースブロック図

LINドライバ IC の EN(Enable)信号はジャンパを通してマイコン P53(ch0 側), P156(ch1 側)に接続されています。LINトランシーバ IC を常に動作状態(Normal mode)にする場合は、JP10/JP15 を 2-3 ショートとして EN 端子に H を印加してください、LINトランシーバ IC を常にスリープ状態(Sleep mode)にする場合は、JP10/JP15 のジャンパを抜いてください。

JP10/JP15 を 1-2 ショートとした場合、LINトランシーバ IC の動作モードをマイコンから制御可能です。P53/P156 を H とした場合、Normal mode となります。P53/P156 を L(または Hi-Z)とした場合、Sleep mode となり LIN バスの wake-up 信号検出時、Standby mode に移行します。(Standby mode 移行後、EN=H 設定で、Normal mode に遷移します)

JP11/JP16 をショートに設定した場合、P52/P157 で Local wake-up(LIN バスに信号が来ていない時に、強制的に Sleep mode から Standby mode に移行させる)事が可能です。Local wake-up 信号を送る際には、P52/P157 を H 出力としてください(P52/P157 の出力と、LINトランシーバ IC の NWAKE ピンは逆の極性となります)。

LINトランシーバ IC の動作モード等に関する詳細は、IC のデータシートを参照ください。

本ボードを LIN の MASTER ノードに設定する場合は、JP12/JP17 をショートに設定してください。SLAVE ノードに設定する場合は、JP12/JP17 はオープンとしてください。

表 2-7 LIN0, LIN2 LIN バス側インタフェース信号表 (J9, J10)

No	信号名	備考
1	VSS	
2	LIN	
3	VSUP	

表 2-8 LIN0 マイコン側インタフェース接続

LIN トランシーバ IC	ジャンパ	マイコン	備考
RXD(1)	JP8	P14/LRXD0(60)	
TXD(4)	JP9	P13/LTXD0(61)	
EN(2)	JP10	P53(59)	
NWAKE(3)	JP11	P52(58)	NWAKE=「P52 の反転信号」となる

()内はピン番号を表す

表 2-9 LIN2 マイコン側インタフェース接続

LIN トランシーバ IC	ジャンパ	マイコン	備考
RXD(1)	JP13	P154/LRXD2(32)	
TXD(4)	JP14	P155/LTXD2(33)	
EN(2)	JP15	P156(35)	
NWAKE(3)	JP16	P157(36)	NWAKE=「P157 の反転信号」となる

()内はピン番号を表す

・LIN0 ジャンパ

No	接続	設定	備考
JP8	ショート●	P14/LRXD0 を LIN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P14/LRXD0 を LIN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP9	ショート●	P13/LTXD0 を LIN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P13/LTXD0 を LIN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP10	1-2 ショート●	LIN0 の EN 信号を P53 に接続	
	2-3 ショート	LIN0 の EN 信号をイネーブル固定	
	オープン	LIN0 の EN 信号をディスエーブル固定	

No	接続	設定	備考
JP11	ショート●	LIN0 の NWAKE 信号を P52 に接続	
	オープン	LIN0 の NWAKE 信号と P52 を切り離す	

No	接続	設定	備考
JP12	ショート●	LIN0 を MASTER ノードに設定	
	オープン	LIN0 を SLAVE ノードに設定	

●: 出荷時設定

・LIN2 ジャンパ

No	接続	設定	備考
JP13	ショート●	P154/LRXD2 を LIN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P154/LRXD2 を LIN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP14	ショート●	P155/LTXD2 を LIN トランシーバ IC と接続	
	オープン	P155/LTXD2 を LIN トランシーバ IC と切り離す	

No	接続	設定	備考
JP15	1-2 ショート●	LIN2 の EN 信号を P156 に接続	
	2-3 ショート	LIN2 の EN 信号をイネーブル固定	
	オープン	LIN2 の EN 信号をディスエーブル固定	

No	接続	設定	備考
JP16	ショート●	LIN2 の NWAKE 信号を P157 に接続	
	オープン	LIN2 の NWAKE 信号と P157 を切り離す	

No	接続	設定	備考
JP17	ショート●	LIN2 を MASTER ノードに設定	
	オープン	LIN2 を SLAVE ノードに設定	

No	接続	設定	備考
JP20	ショート●	LIN2 の電源(VSUP2)を LIN0 の電源(VSUP)と接続	
	オープン	LIN2 の電源を LIN0 の電源と分離する	

● : 出荷時設定

2.2.5. フラッシュインタフェース(J4)

本ボードにはJ4にフラッシュインタフェースコネクタ(20P)が搭載されています。
 弊社ライター製品と接続して、マイコン内蔵フラッシュメモリに書込みが可能です。
 本インタフェースの信号表については、下記表をご参照ください。

表 2-10 フラッシュインタフェース信号表 (J4)

No	マイコン ピン番号	信号名	No	マイコン ピン番号	信号名
1	13	*RESET	2	-	VSS
3	-	(NC)	4	-	VSS
5	12	P40/TOOLO	6	-	VSS
7	-	(NC)	8	-	VSS
9	-	(NC)	10	-	VSS
11	-	(NC)	12	-	VSS
13	-	(NC)	14	-	VSS
15	54	P15/TOOLTxD	16	-	VSS
17	52	P16/TOOLRxD	18	-	VDD
19	51	P17	20	-	VDD

*は負論理です。(NC)は未接続です。

2.3. ユーザインタフェース

2.3.1. リセットスイッチ(SW1)

本ボードは、リセットスイッチ(SW1)を搭載しており、スイッチを押すことにより、マイコンをリセット可能となっております。

表 2-11 リセットスイッチ信号表 (SW1)

スイッチ	マイコン ピン番号	信号名	備考
SW1	13	*RESET	リセット

*は負論理です。

2.3.2. 評価用プッシュスイッチ(SW2)

本ボードは評価用プッシュスイッチ(SW2)を搭載しており、スイッチを押すことにより、ポートに信号を入力できるようになっております。

表 2-12 プッシュスイッチ信号表 (SW2)

スイッチ	マイコン ピン番号	ジャンパ	信号名	備考
SW2	16	JP18	P137	pull-up, スイッチ押下で Low

・SW2 ジャンパ

JP18:SW2-P137 接続

No	接続	設定	備考
JP18	ショート●	SW2 とマイコン P137 を接続	
	オープン	SW2 とマイコン P137 を切り離す	

●: 出荷時設定

2.3.3. 電源 LED(LED1)

本ボードは電源 LED(LED1)を搭載しています。

LED1 が点灯しない場合は、ボード VDD に電源が入力されていません。「2.1 電源」の項を参照し、VDD に電源を印加してください

表 2-13 電源 LED 信号表 (LED1)

LED	マイコン ピン番号	信号名	備考
LED1	-	VDD	電源投入で点灯

2.3.4. モニタ LED(LED2)

本ボードはモニタ LED(LED2)を搭載しています。

表 2-14 モニタ LED 信号表 (LED2)

LED	マイコン ピン番号	ジャンパ	信号名	備考
LED2	48	JP19	P03	High 出力で点灯

・LED2 ジャンパ

JP19:LED2-P03 接続

No	接続	設定	備考
JP19	ショート●	LED2 とマイコン P03 を接続	
	オープン	LED2 とマイコン P03 を切り離す	

●:出荷時設定

2.4. 実装部品

2.4.1. メインクリスタル(X1)

X1として8MHzの水晶振動子が搭載されています。

RL78/F15はPLL回路を内蔵しておりますので、8MHzの入力クロックを8通倍することにより、fPLL=64MHz、CPUクロック=32MHzで動作させることが可能です。

クロックの詳細は、マイコンのハードウェアマニュアルを参照ください。

2.4.2. サブクリスタル(X2)

X2として、32.768kHzの水晶振動子が搭載されています。本水晶振動子は、RTC(Real Time Clock)のクロックソースとして使用できます。

2.4.3. 電源レギュレータ(U3)

本ボードには、3端子電源レギュレータが搭載されております。J6(DCジャック)または、J9-3P、J10-3P(LINインタフェース)の電源入力から、ボード電源(5V)を生成します。

・ジャンパ

No	接続	設定	備考
JP1	1-2 ショート●	ボードVDDとして、J5からの入力を使用	
	2-3 ショート	ボードVDDとして、電源レギュレータの出力を使用	

●:出荷時設定

ボード上の電源レギュレータで生成した5VをJ7-4P、J8-4P(CANインタフェースコネクタ)から、外部に供給する事は可能ですが、その場合の供給電流は最大100mAとなります(J6から14V入力の場合)。

※レギュレータ使用時は、VSUPを7.5V以上としてください

※消費電流が大きいと考えられる機器への電源供給は、過大な発熱等の原因となりますのでお止めください

※JP1を2-3ショートに設定して、J7-4P、J8-4PのVDD端子に外部から電源を供給する事は、レギュレータの出力と外部印加電位がショートとなりますので、禁止です

2.5. VREF 向けランド

本ボードには、VREF 向けの安定化容量、ショート抵抗を実装するパターンが用意されています。

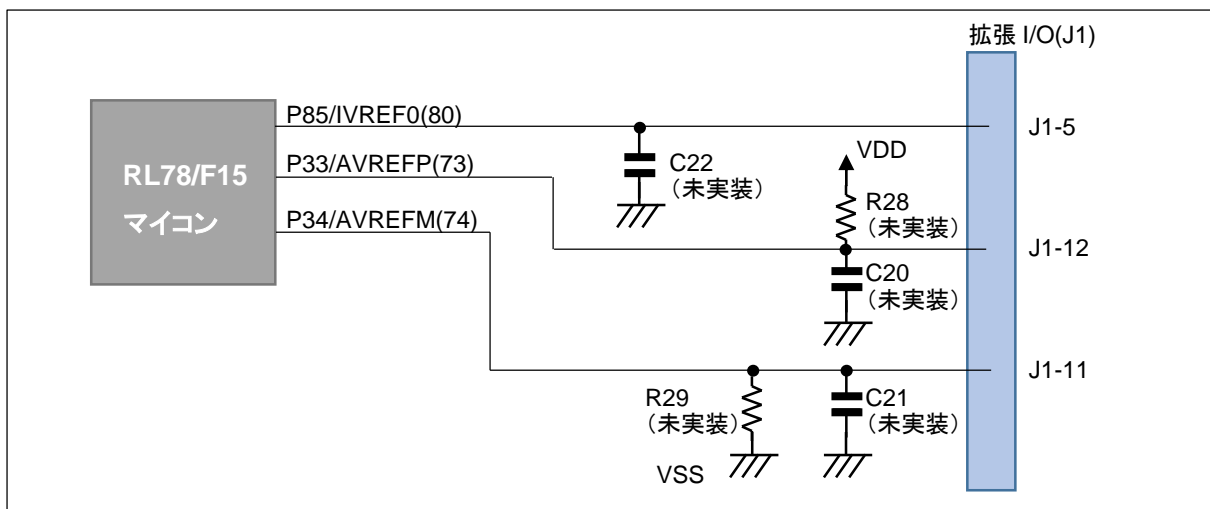


図 2-5 VREF 部回路

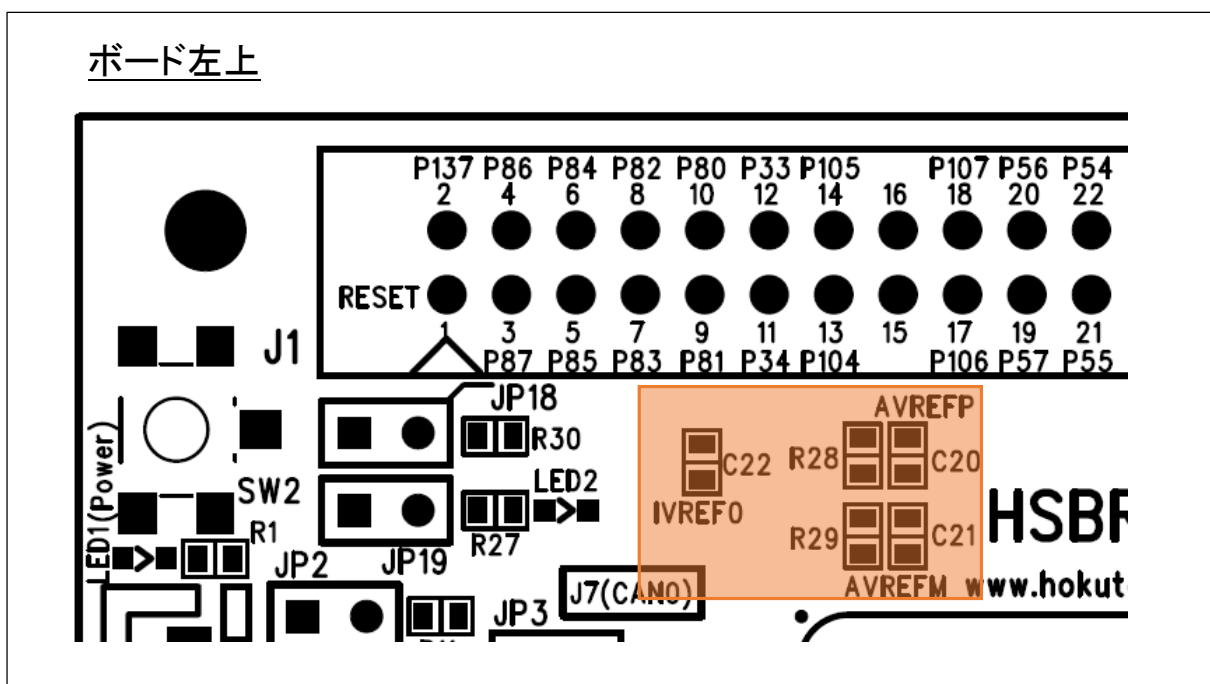


図 2-6 VREF 向け容量、抵抗ランドパターン

図 2-5 に、VREF 部の回路を、図 2-6 にランドパターンを示します。

IVREF0, AVREFP, AVREFM にアナログ電位を印加する場合で、電位を安定させたい場合、該当する C20~C22 にコンデンサを実装してください。

AVREFP に VDD を印加したい場合、R28 にジャンパ抵抗または低抵抗を実装してください。

AVREFM に VSS を印加したい場合、R29 にジャンパ抵抗または低抵抗を実装してください。

※R29 と C21 は、並列接続になっていますので、どちらを使用しても等価です

上記ランドは、ボード出荷時未実装です。適合するサイズは、1608(1.6mm x 0.8mm)のタイプです。

3. 付録

3.1. ボード寸法図

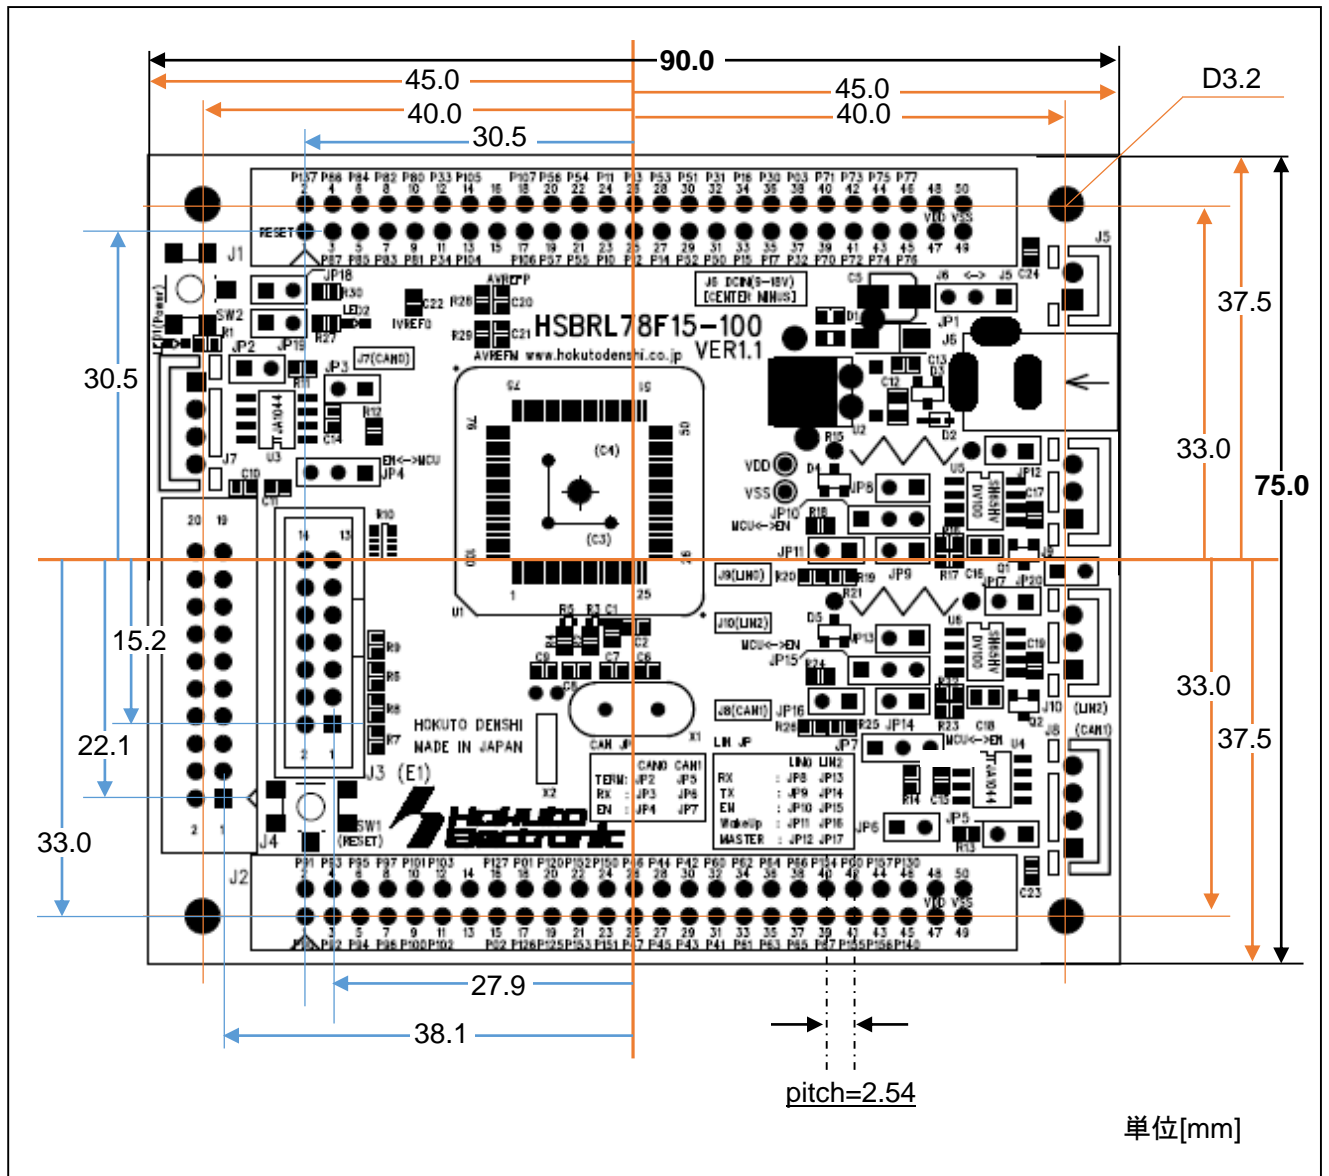


図 3-1 ボード寸法図

3.2. 初期設定

ボードは動作確認用として、デモプログラムを書き込んであります。電源を供給するとボードの動作を確認できますので、内容については下記【デモプログラム内容】をご参照ください。

【デモプログラム内容】

・LED の点滅とスイッチの読み取り

JP18 ショート, JP19 ショート

電源を投入すると、LED(LED2)が点滅します。SW2 を押している間は、LED が点灯となります

取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2017.12.13	—	初版発行
REV.1.0.1.0	2018.6.13	P21	誤記訂正 JP15→JP12

お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。

ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

株式会社 **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

e-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp>

商標等の表記について

- ・ 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・ パーソナルコンピュータを PC と称します。

ルネサス エレクトロニクス RL78/F15(QFP-100ピン)搭載
HSB シリーズマイコンボード

HSBRL78F15-100

取扱説明書

株式会社 **北斗電子**

©2017-2018 北斗電子 Printed in Japan 2018 年 6 月 13 日改訂 REV.1.0.1.0 (180613)
