

FM-ONE FileManager ファームアップデートマニュアル

FM-ONE FileManager 変更履歴

Version 01000001

セクタサイズの取得に不具合があり、一部のカードが認識できなかった部分を修正いたしました。


Version 01000000

正式リリース



！)注意

電源が入った状態でファームアップデートスイッチの切り替えを行った場合、本体が故障する場合がございますので絶対に行わないで下さい。


ファームアップデート

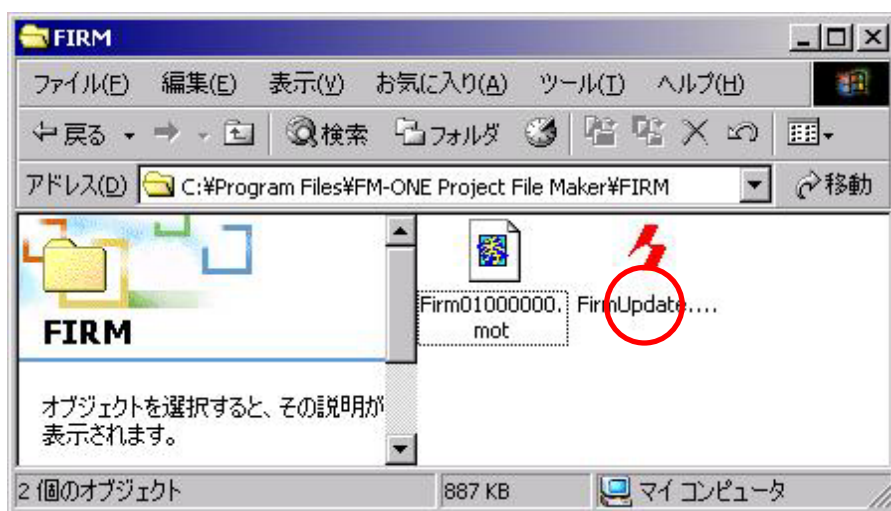

FM-ONE Project File Maker のインストール先の FIRM フォルダから FirmUpdate.exe を起動します。

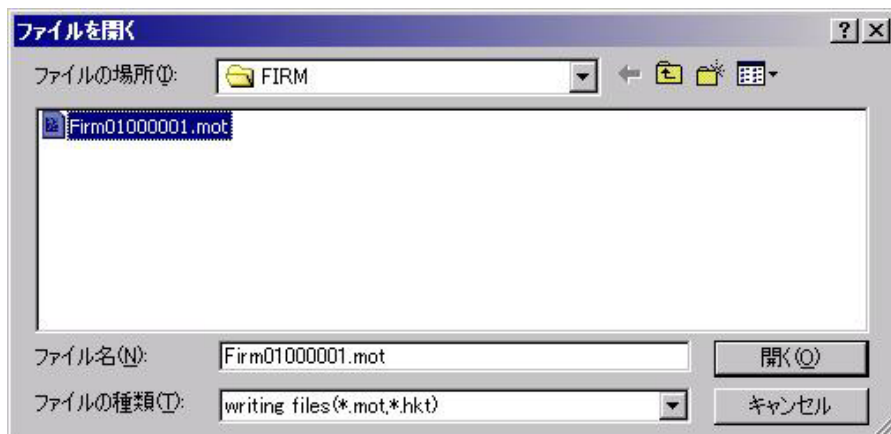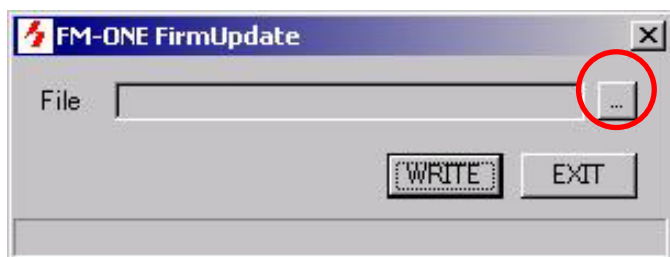


ファイル選択ボタンを押し、ファームアップデート用ファイルを選択します。

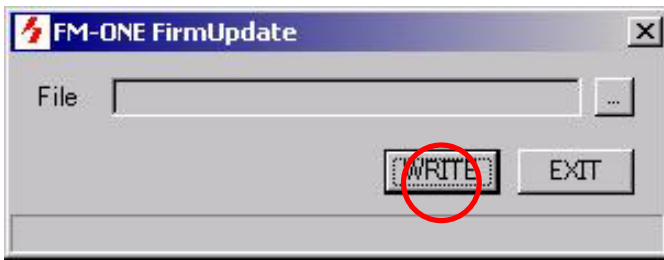

WRITE ボタンを押し、書き込みをします。

“書き込みスイッチを切り替えて電源を入れて下さい”とダイアログが表示されたら、FM-ONE 本体の電源が入っていない状態で、本体右側面にある、ファームアップデートスイッチを、下図のように右側にスライドさせた後、USB ケーブルで PC と接続します。

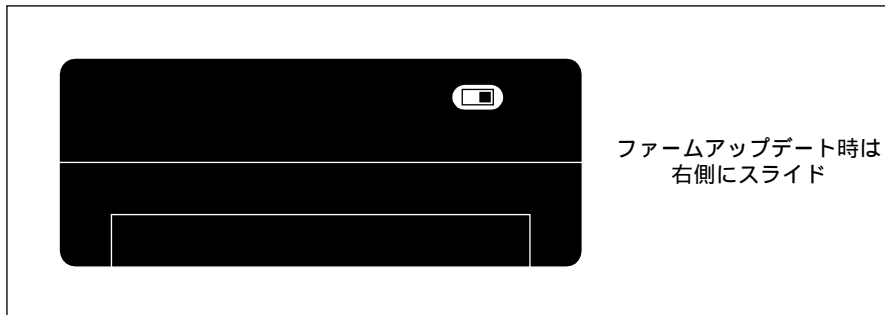


ドライバのインストールが完了し、Windows 側で認識されていたら、ダイアログの OK を押します。

初めてファームアップデートをおこなう際には、ドライバのインストールが必用です。
インストール方法については、巻末にあります。




書き込みが完了し“電源を切ってから書き込みスイッチを元に戻して下さい”とダイアログが表示されたら、USB ケーブルを抜き FM-ONE の電源が切れる状態にし、下図のようにファームアップデートスイッチを元に戻します。

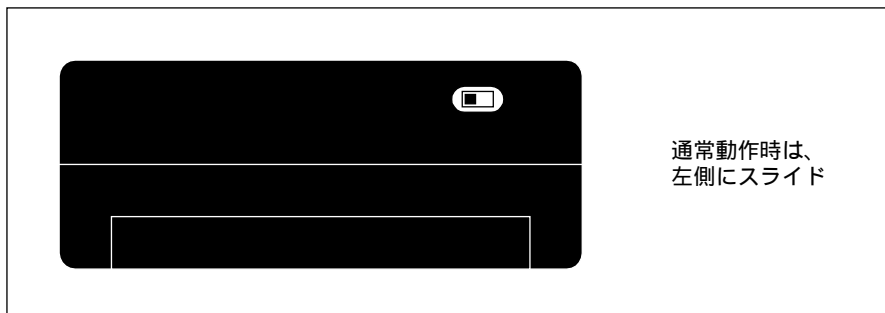


以上でファームアップデートは終了です。

ドライバのインストール

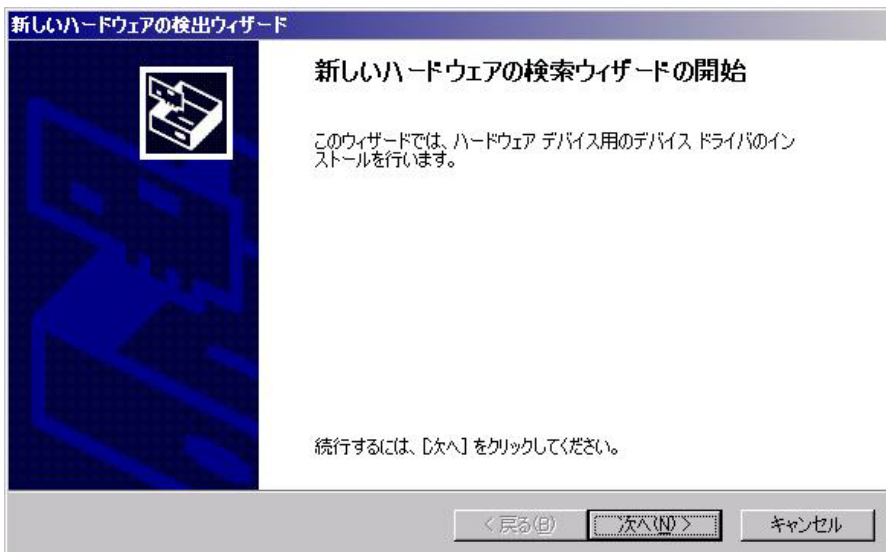



ドライバのインストール画面が表示された場合、次へをクリックして下さい。

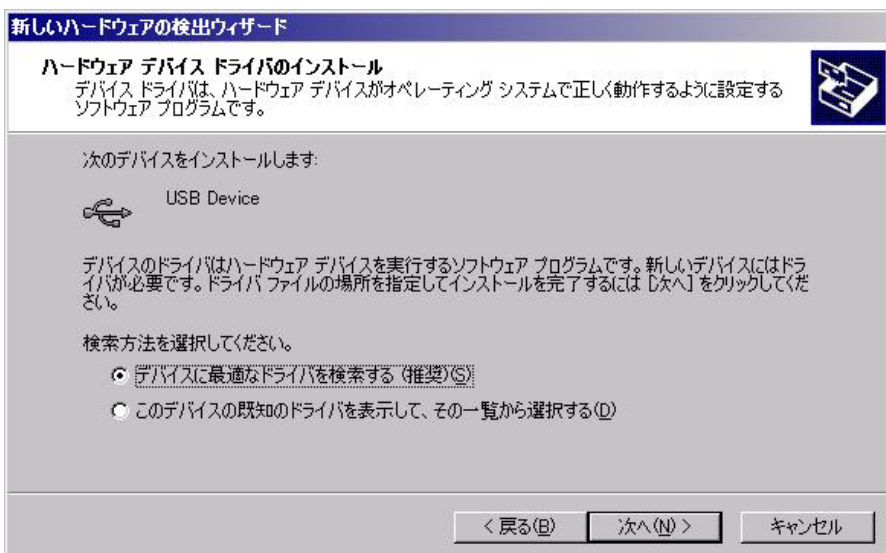


デバイスに最適なドライバを検索するを選び、次へをクリックして下さい。




場所を指定を選び、次へをクリックして下さい。

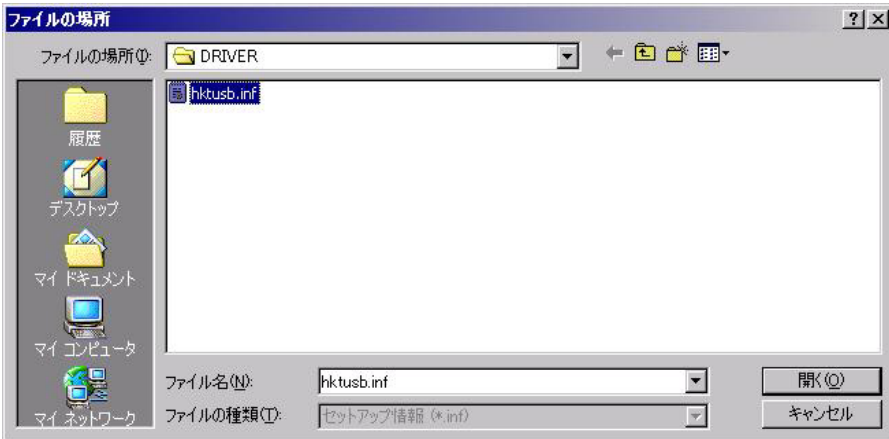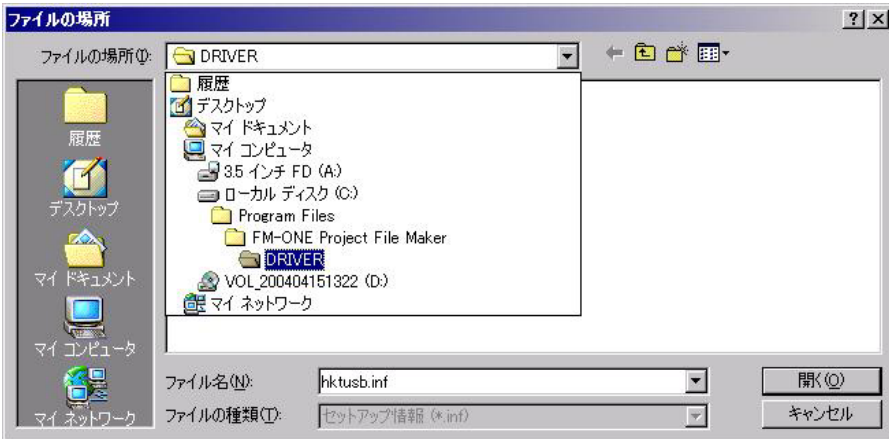

FM-ONE Project File Maker のインストール先の DRIVER フォルダから hktusb.inf を選択して下さい。

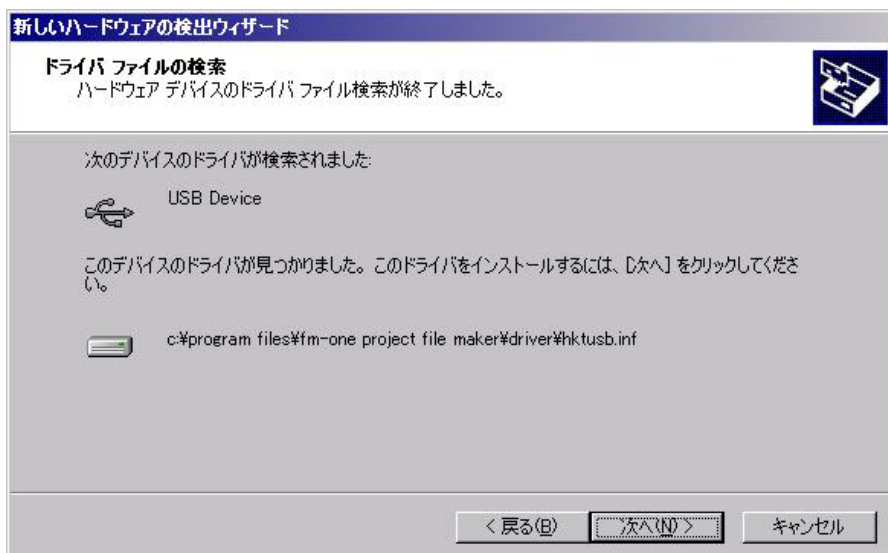

次へをクリックして下さい。

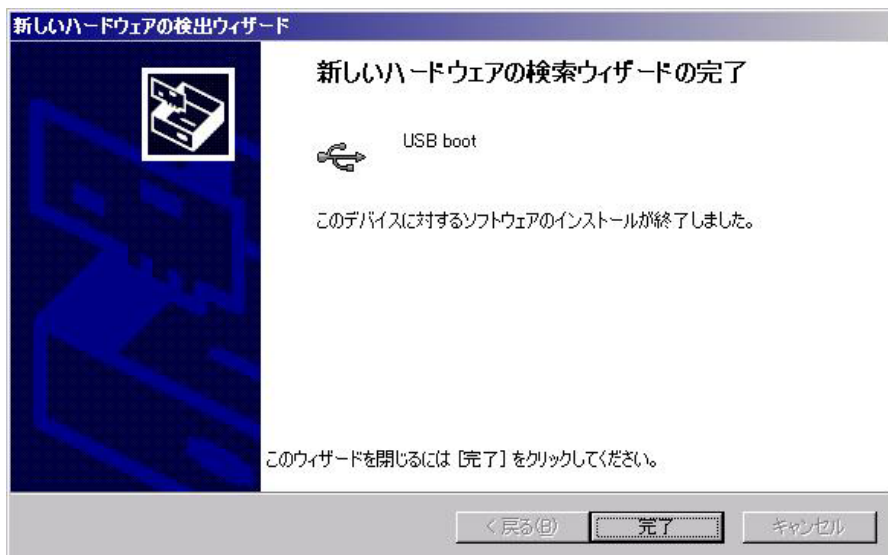

インストールが完了したら、完了をクリックして終了です。